


HBT 6,0 - 4,6 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

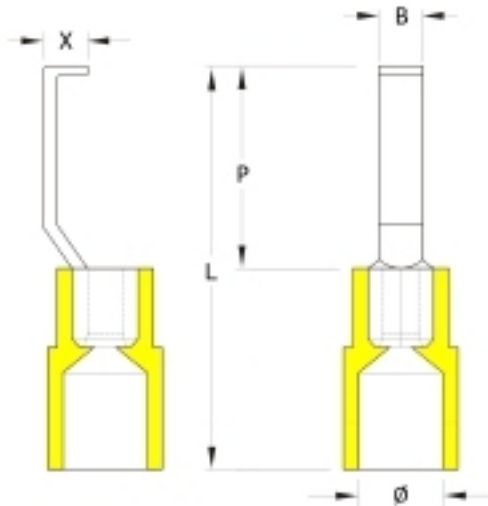

L'utilisation de connexions isolées garantit pendant de longues années à l'utilisateur une qualité constante de ses connexions électriques.
Ils présentent également des avantages lors du montage.

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune
Référence	1216230000
Type	HBT 6,0 - 4,6 GE
GTIN (EAN)	4050118000337
Qté.	100 pièce(s)

HBT 6,0 - 4,6 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 1,8 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92

Caractéristiques techniques

Description de l'article cosse à lame crochet isolée

Dimensions

Cosse à crochet X	2,8 mm	Diamètre de l#92isolation	6,4
Largeur du picot B	4,6 mm	Longueur L	30,2 mm
Longueur du picot P	17,2 mm		

Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Isolation	présente
Matériau/plastique	PC	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	