

Fiche produit

Article n° 92.257.6000.0

assemblage de câbles GST18i5KSBS 15E 60TR01

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 6.0 m, 5 pôles, codification UPS 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.6000.0
EAN	4049088287299
Unité de commande	8 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

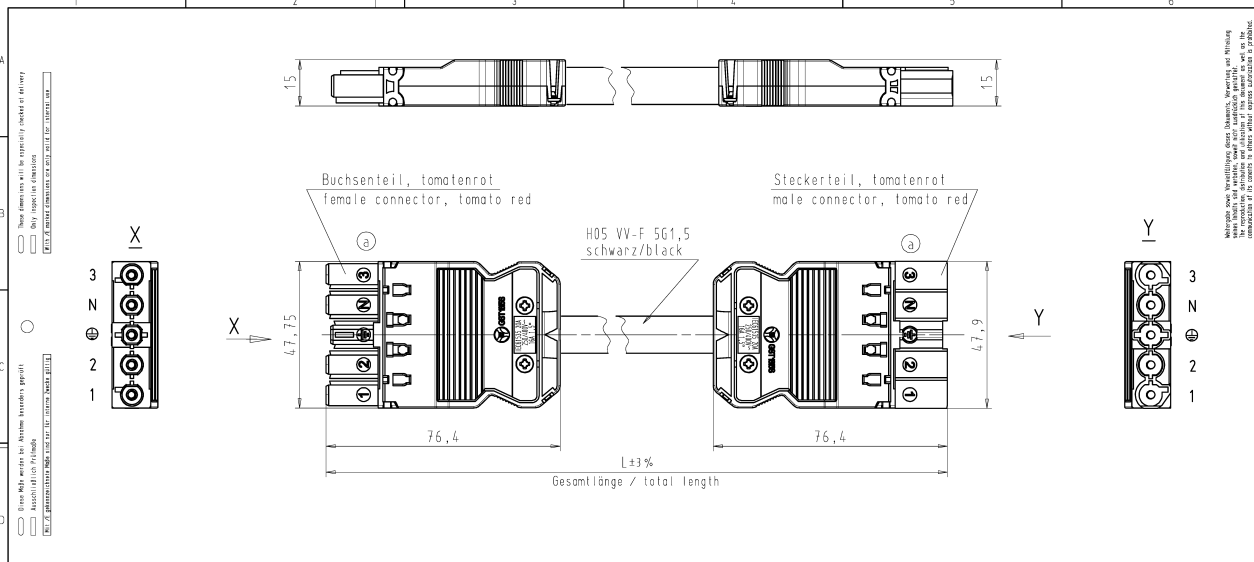
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	3,878 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	6 m
-----------------	-----

Dessin technique


Teile-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) / example (colour: tomato red)	Typ / type
92.257.XX00.0	XX in dm-Schritten	92.257.1000.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10TR01
U2.257.XX00.0	XX in m-Schritten	U2.257.1200.0 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size (ISO 1408) / Tolerance system Size (ISO 1408)		Abw. / Dev.		Stoffverhol- und Deklarationsliste nach DIN 5000:110 ist einbezogen. / Conformity with Wieland document WK 5000:110 is included / see separate hazardous substances list to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:	von / of:	Index
Werkstoff/Material:	2017 L	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Modifikation / Modification	23.10.	04/tech T.	T	92.257.0500.0 01K a	
Vol.	nr 011_Sarf.	Made in mm/dimensions are in mm			
www.wieland-electric.com		Type		Screwing/Title	
www.wieland-electric.com		GST1815		KONFEKT LEITUNG	
KSB5 15		TR01		Buchse/female - Stecker/male	
Änderung/Revision		Schraubenschluß/screw connection		250/400V 1.5sqmm	

922570500001K_1 CADW3034 Hoffmann 2015-11-16T12:41:53 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14