



ATTACHE POUR SUPPORT DE FAUX PLAFOND-4G24 AVEC EMBOUT FILETÉ,
PEINTURE, BLANC, 16 MM VIS, 1,5 MM REBORD, 24 MM OSSATURE

CATALOG NUMBER

4G24M16WH



CERTIFICATIONS



FEATURES

Soutient les appareils électriques depuis le profil en «-T-» pour plafond acoustique

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Installation par vissage rapide, facile et sûre

Conçu pour réduire la rayure du profil en «-T-»

Écrou vendu séparément

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 171860

Material: Spring Steel; Steel

Finish: Peint

Color: Blanc

Screw Length: 16-mm


Flange Thickness: 1,5-mm

T-Grid Size: 24-mm

Screw Diameter: M6

Static Load: 220 N

DIAGRAMS

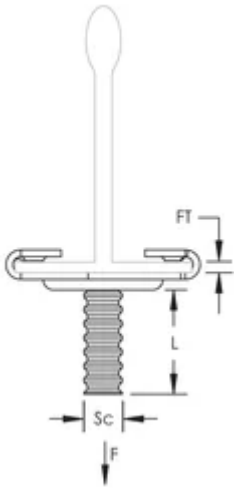

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.