



Alimentation électrique médiane, blanc

Alimentation électrique médiane, blanc pour la connexion électrique du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d'alimentation, de 2 x 2 lignes d'éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande pour une répartition centrale de la charge. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l'étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. L'alimentation médiane peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON C IP64 (L1000, L1500, L2000) ou par des couvre-joints. Commencer toujours le montage du luminaire au niveau de l'alimentation médiane. Abmessungen : 500 x 60 x 54 mm ; poids : 1,3 kg

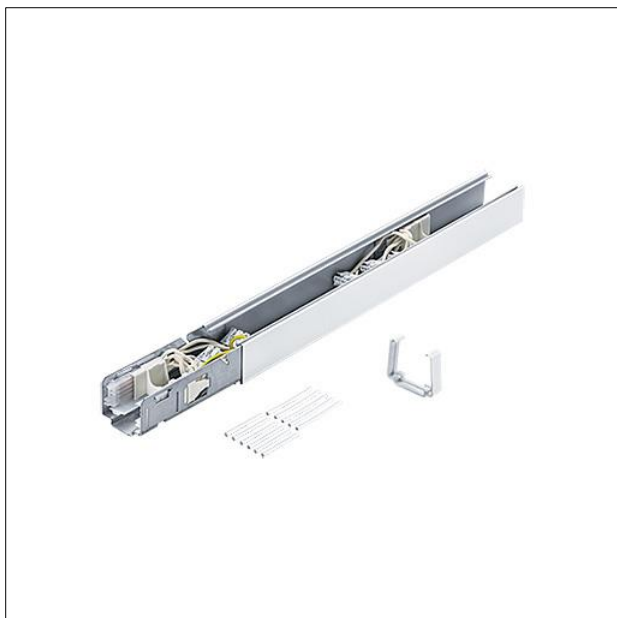

ZS_TEC_F_TM_TATE_Bottom_IP_WH.jpg

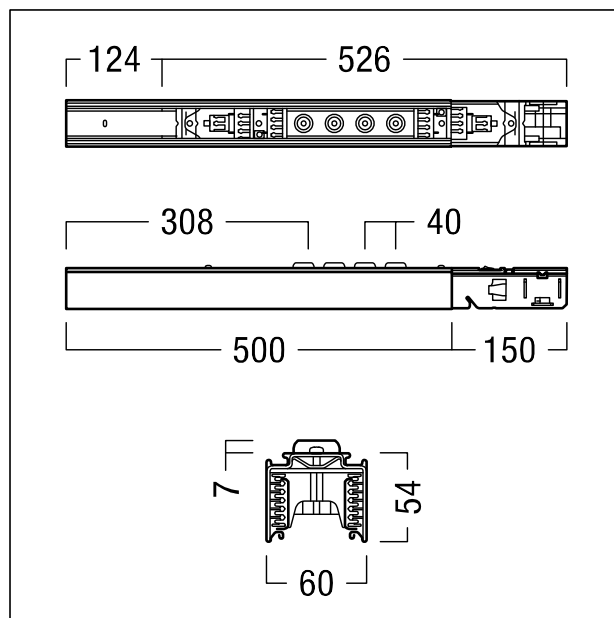

ZS_TEC_M_TM_TATE_IP.wmf