

# Contus

96635829 CONTUS T L2500 WH

THORN



## Contus


Goulottes en acier rouler-formé, avec finition à la peinture poudrée et laque polyester blanche. 5 lignes électriques de secteur (5 x 2,5mm<sup>2</sup>/16A) plus 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm<sup>2</sup>/10A) pour intégrer un éclairage de secours en utilisant deux circuits isolés indépendamment, et 2 conducteurs ligne de contrôle (2 x 1,5mm<sup>2</sup>/10A). Connexion sans outils à l'aide d'un kit d'alimentation électrique.

Dimensions : 2501 x 69 x 60 mm

Poids : 4,49 kg



TLG\_CONT\_F\_TRUNKING2.jpg

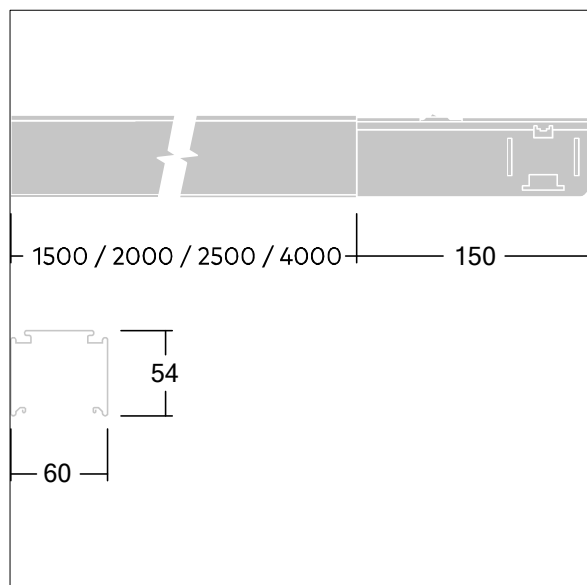

TL\_CONTUS\_M\_Trunking.wmf

Position de la lampe: STD - Standard

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting