



XL³ 800 équipements pour montage modulaire Vistop jusqu'à 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail

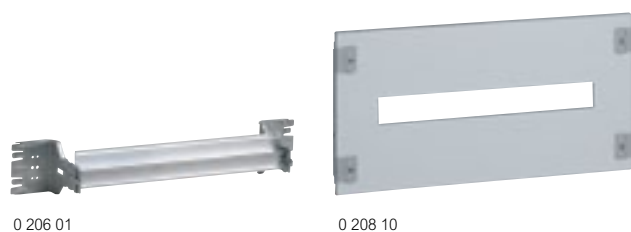

Emb.	Réf.	Fixation sur rails
1	24 modules 0 206 01 36 modules 0 206 51	Rails Ensemble composé d'un rail profilé aluminium, et de 2 équerres de fixation à 2 positions Reçoivent les répartiteurs de rangée HX ³ 125 A Permettent la fixation des DPX à l'aide des platines dédiées Se fixent sur les montants fonctionnels dans XL ³ 800 et 4000 Reçoivent le bracelet de guidage de la filerie réf. 4 052 25 (p. 271) Adaptateurs pour montage des DPX³ sur rail Permettent le montage des DPX ³ sur le rail aluminium et sur platine réf. 0 206 11/61 Pour DPX ³ 160 sans commande motorisée latérale Pour DPX ³ 160 différentiel sans commande motorisée latérale Pour tous DPX ³ 160 avec commande motorisée latérale Pour DPX ³ 250 sans commande motorisée latérale Pour DPX ³ 250 différentiel sans commande motorisée latérale Pour tous DPX ³ 250 avec commande motorisée latérale Adaptateurs pour montage des DPX-IS 250 sur rail Permet le montage des appareils sur rail aluminium et sur platine réf. 0 206 11/61 Pour DPX-IS 250 Rehausse de rail Destinée à la cohabitation d'appareils modulaires et de DPX ³ 160/250 et DPX-IS 250 montés sur les dispositifs réf. 0 206 00/50 à l'aide des platines réf. 0 262 08/09/39 Pour 20 modules
1	4 210 71	
1	4 210 73	
1	4 210 68	
1	4 210 72	
1	4 210 74	
1	4 210 69	
1	0 262 39	
1	4 052 26	

Emb.	Réf.	Plastrons métal
1	24 modules 0 208 00 ¹ 36 modules 0 209 00 ² 0 209 50 ²	Pour appareil modulaires 1/4 de tour A vis imperdables
1	0 208 01 ¹ 0 209 01 ² 0 209 51 ²	Pour Vistop jusqu'à 160 A 1/4 de tour A vis imperdables
1	0 208 10 ¹ 0 209 10 ² 0 209 60 ²	Pour DPX³ et DPX-IS 250 1/4 de tour A vis imperdables

1 : Permettent la préhension et le plombage
 2 : Charnières réf. 0 209 59 en option



XL³ 800 équipements pour montage DPX-IS 250, 630, 1600 et DPX 630 sur platine



Emb.	Réf.	Platines Tarif jaune
1	24 modules 0 206 33	DPX 630 limité à 400 A Fixation directe sur montants fonctionnels Pour montage vertical Pour association DPX 630 et DPX-IS 630 Pour coffret ou armoire Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel Pour coffret ou armoire Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 et 1950 mm Pour association d'un DPX-IS 250 et d'un DPX ³ 250 Pour montage horizontal Pour DPX ³ 250 en coffret ou armoire
1	0 206 36	
1	0 206 37 ¹	
1	0 206 35	
1	0 206 38	
1	24 modules 0 206 05 36 modules 0 206 55	Platines pour DPX-IS Fixation directe sur montants fonctionnels Appareil en position verticale Pour 1 ou 2 DPX-IS 250 Pour 1 DPX-IS 630 Pour 1 DPX-IS 630 en gaine à câbles Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX 1600 prises avant
1	0 206 07 0 206 57	
1	0 206 27	
1	0 211 00	
1	24 modules 0 208 10 ³ 36 modules 0 209 10 ² 0 209 60 ²	Plastrons métal Pour DPX-IS 250 centré 1/4 de tour A vis imperdables
1	0 208 06 ³ 0 209 06 ² 0 209 60 ²	Pour 2 DPX-IS 250 1/4 de tour A vis imperdables
1	0 208 07 ³ 0 209 07 ² 0 209 57 ²	Pour 1 DPX-IS 630 1/4 de tour A vis imperdables
1	24 modules 0 211 13 ²	Pour 1 DPX-IS 1600 A vis imperdables

Emb.	Réf.	Plastrons - Tarif jaune
1	24 modules 0 209 22 ²	Pour DPX 630 vertical A vis imperdables
1	0 209 07 ²	Pour DPX-IS 630 A vis imperdables
1	0 204 48	Pour DPX 630 en gaine à câbles interne Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 ou 1595 mm Pour gaine à câbles interne hauteur 1950 ou 1995 mm
1	0 204 49	
1	0 208 10	Pour DPX³ 250 vertical 1/4 de tour A vis imperdables
1	0 209 10	
1	0 208 17	Pour DPX³ 250 horizontal 1/4 de tour A vis imperdables
1	0 209 17	

1 : Utiliser les plastrons à charnières et serrure pour DPX 250 ou 630 réf. 0 204 48/49
 2 : Charnières réf. 0 209 59 en option
 3 : Permettent la préhension et le plombage