



Gainable adaptatif à pression statique variable • R410A

Puissance frigorifique	kW	6,0
Puissance absorbée (froid)	W	79
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,52
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	21,0 / 18,0 / 15,0
Puissance calorifique	kW	7,1
Puissance absorbée (chaud)	W	79
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,52
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m³/min	21,0 / 18,0 / 15,0
Type de ventilateur	Sirocco	
Pression statique externe (min ~ max)	Pa	30 (10 ~ 150)
Pression sonore	dB(A)	31 / 28 / 23
Puissance sonore	dB	54 / 51 / 46
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions - Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

Connexions électriques



Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	90
Câble de communication 1 paire blindé	mm²	0,75
Protection électrique	A	3



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

Unité intérieure : S-60MF3E5A - 6.0 kW

Dimensions unité	H x L x P (mm)	250 x 1000 x 730
Poids net	kg	31

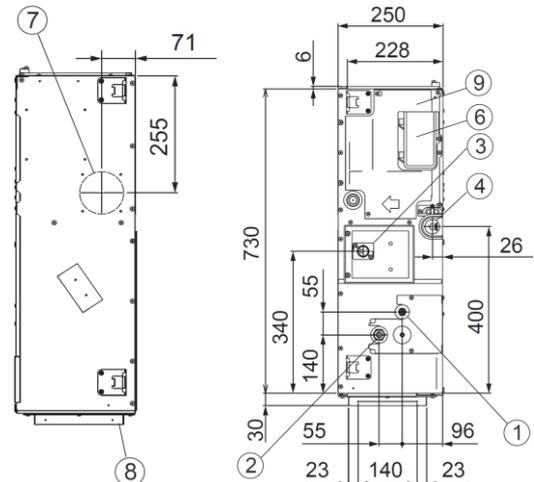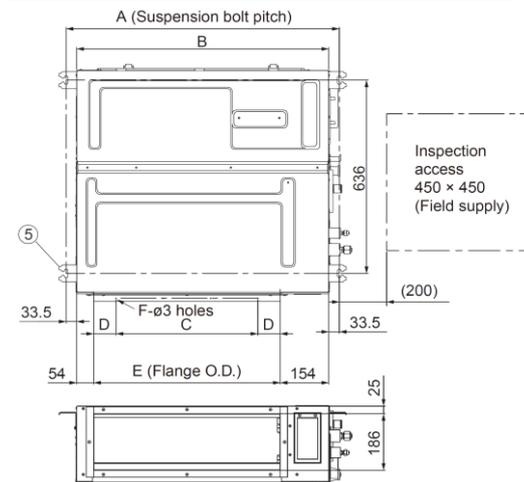

1. Tube de liquide
2. Tube de gaz
3. Orifice de vidange supérieur (ø26 mm)
4. Orifice de vidange inférieur (ø26 mm)
5. Patte de suspension (4 - 12 x 30 mm)
6. Entrée d'air neuf (ø100 mm)
7. Branchement alimentation
8. Bride pour conduit flexible de sortie d'air
9. Coffret de composants électriques

Type	A	B	C	D	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm	Q'ty
15, 22, 28, 36, 45, 56	867	800	450 (Pitch 150 x 3)	71	592	12
60, 73, 90	1,067	1,000	750 (Pitch 150 x 5)	21	792	16
106, 140, 160	1,467	1,400	1,050 (Pitch 150 x 7)	71	1,192	20

Accessoires en option

CZ-RTC6BL
Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec
Bluetooth®



CZ-RTC6
Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX




CZ-RTC5B
Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction
Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



PAW-RE2C4
Télécommande filaire
Télécommande filaire pour
l'hôtellerie avec entrées/sorties



CZ-CENSC1
Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les
économies d'énergie



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/