

Fiche produit

Article n° Z5.530.5325.0

PCB broches en-tête 8142 / 23



Article n°	Z5.530.5325.0
EAN	4015573142657
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	23
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	90°

Données techniques

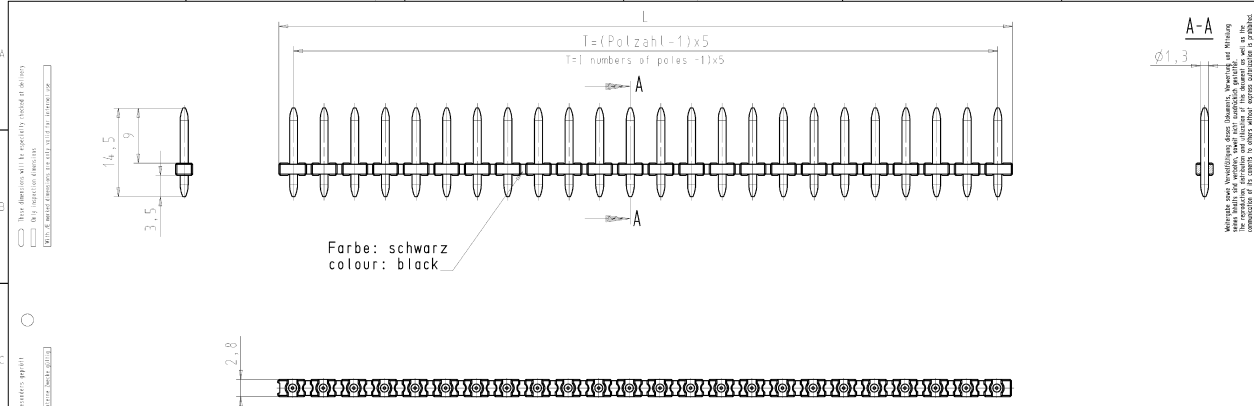
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	200 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	noir
hauteur	14,5 mm
profondeur	2,8 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique


$L = (Polzahl - 1) \times 5$
 $T = \text{numbers of poles} - 1 \times 5$

Farbe: schwarz
 colour: black

25_530_5425_X	24	23x5=115	119,8	-1
25_530_5325_X	23	22x5=110	114,8	-1
25_530_5225_X	22	21x5=105	109,8	-1
25_530_5125_X	21	20x5=100	104,8	-1
25_530_5025_X	20	19x5= 95	99,8	-1
25_530_4925_X	19	18x5= 90	94,8	-1
25_530_4825_X	18	17x5= 85	89,8	-1
25_530_4725_X	17	16x5= 80	84,8	-1
25_530_4625_X	16	15x5= 75	79,8	-1
25_530_4525_X	15	14x5= 70	74,8	-1
25_530_4425_X	14	13x5= 65	69,8	-1
25_530_4325_X	13	12x5= 60	64,8	-1
25_530_4225_X	12	11x5= 55	59,8	-1
25_530_4125_X	11	10x5= 50	54,8	-1
25_530_4025_X	10	9x5= 45	49,8	-1
25_530_3925_X	9	8x5= 40	44,8	-1
25_530_3825_X	8	7x5= 35	39,8	-1
25_530_3725_X	7	6x5= 30	34,8	-1
25_530_3625_X	6	5x5= 25	29,8	-1
25_530_3525_X	5	4x5= 20	24,8	-1
25_530_3425_X	4	3x5= 15	19,8	-1
25_530_3325_X	3	2x5= 10	14,8	-1
25_530_3225_X	2	1x5= 5	9,8	-1

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Gezeichnet/drawn: 24 - pol. Ausführung/version Z5.530.5425.X

Silber/silver	.8
Zinn/tin	.0
Oberfläche/surface	.X

2012	Engels	Name	
17.09	Strahl J.		
T	Z5.530.5425.0 01K a		

PCB PIN STRIP HE108B
 LP-STIFTLEISTE
 112/for 8142
 2 - 24 polig/poles