

## 848 - Supercomfort

Code: 153437-00



848 Supercomfort



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	848 - Supercomfort
Code	153437-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1260 mm
Largeur (mm)	115 mm
Hauteur (mm)	95 mm
Poids (Kg)	3.51 kg

### INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	1270 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	105 mm


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

## 848 - Supercomfort

Code: 153437-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

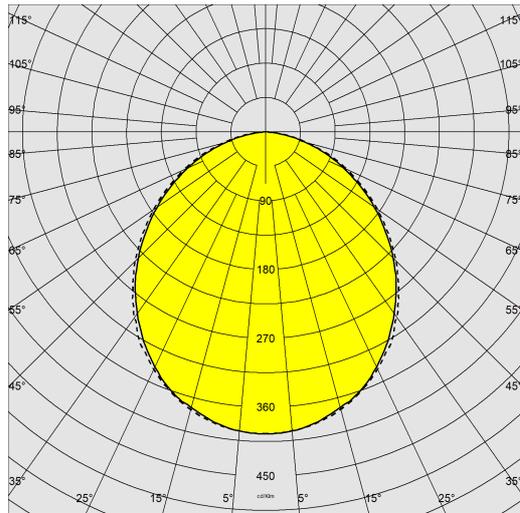

Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4855 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	48 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	101 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20



### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20



## 848 - Supercomfort

Code: 153437-00

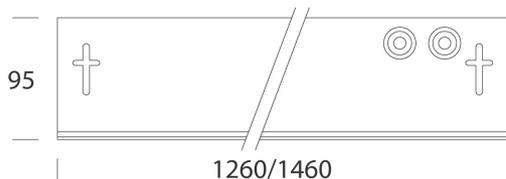

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage 848 08-21.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique 848n.dxf](#)



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier.
Diffuseur	polycarbonate incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Peinture	poudre polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers non fournis pour le montage par le dessus sur fers. Pour l'installation par le dessous, utiliser les étriers acc. 898/899.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### ÉQUIPEMENT


Sur demande	branchement loop-in, max 1,5mm <sup>2</sup> .
-------------	---

### GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

## 848 - Supercomfort


Code: 153437-00



**224 Embout de fermeture**



**898 Étier frontal**



**899 Étier**