


Câble de raccordement V1-G-OR10M-PUR-A-V1-G

- Résistance améliorée aux projections de soudure
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Adapté aux robots/résistant à la torsion
- Indice de protection IP67 / IP68 / IP69
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Agrément cURus
- Non halogéné
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble PUR orange, résistant aux projections de soudure, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion



Dimensions

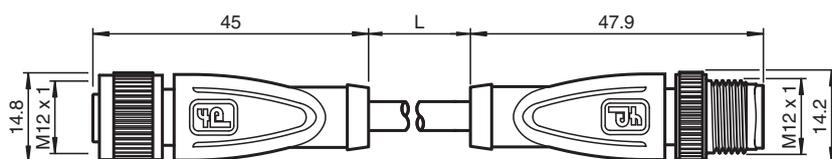

Données techniques

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------|--------------------|
| Connecteur 1 | |
| Raccordement | Connecteur femelle |
| Forme constructive | M12 |
| Style | droit |
| Verrouillage | connexion à vis |
| nombre de pôles | 4 |
| Codage | Codé A |
| Connecteur 2 | |
| Raccordement | Connecteur mâle |
| Forme constructive | M12 |
| Style | droit |
| Verrouillage | connexion à vis |
| nombre de pôles | 4 |
| Codage | Codé A |

Date de publication: 2020-12-13 Date d'édition: 2021-01-15 : 240775-100016_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| numéro de fichier UL | E231213 | |
| Caractéristiques électriques | | |
| Tension d'emploi | U _B | max. 250 V C.A./C.C. |
| Courant d'emploi | I _B | max. 4 A |
| Conformité | | |
| Degré de protection | EN 60529 | |
| connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| inflammabilité | UL 1581 ; DIN EN 60332-2-2 | |
| Sans halogène | DIN VDE 0472-815 IEC 60754-1 | |
| Résistance microbienne | DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10 | |
| Résistance à l'hydrolyse | DIN EN 50525-2-21 | |
| Agréments et certificats | | |
| Agrément UL | AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (câble) | |
| Conditions environnementales | | |
| Température ambiante | | |
| Connecteur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
| Câble, fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Câble, flexible | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Degré de pollution | 3 | |
| Caractéristiques mécaniques | | |
| Connecteur | | |
| Couple de serrage | 0,6 Nm | |
| Protection contre le desserrage | disponible | |
| Installation avec outil | moletage droit | |
| Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
| Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69 | |
| Câble | | |
| Diamètre d'enveloppe | 4,3 mm | |
| rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe | |
| Force de dénudage des gaines | max. 50 N / 300 mm | |
| Couleur de la gaine | orange (similaire à RAL 2003) | |
| Nombre de composants | 4 | |
| Section des fils | 0,34 mm ² | |
| Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir | |
| Construction du noyau | 42 x 0,1 mm Ø | |
| Longueur | L | 10 m |
| Code de câble | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | |
| Compatibilité de la chaîne de halage | | |
| Cycles de la chaîne de halage | min. 5000000 | |
| vitesse de mouvements | max. 3,3 m/s | |
| Distance transversale | max. 5 m | |
| accélération | max. 5 m/s ² | |
| Cycles de torsion | min. 1000000 | |
| Contrainte de torsion | ± 180 °/m | |
| Matériau | | |
| sans LABS | oui | |
| Sans halogène | oui | |
| Connecteur | | |
| Connexion à vis moletée | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
| Poignée | TPU, noir | |

Date de publication: 2020-12-13 Date d'édition: 2021-01-15 : 240775-100016_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

| | |
|---|-------------------------|
| surface de contact | Au |
| inflammabilité | V-2 |
| Câble | |
| enveloppe | PUR à base de polyether |
| isolation de fil | PP |
| Résistance aux projections de soudure | oui |
| Résistance aux produits chimiques | bien |
| Résistance aux huiles | oui |
| Résistance au lubrifiant de refroidissement | oui |
| Résistance microbienne | oui |
| Résistance à l'hydrolyse | oui |
| inflammabilité | FT2 |

Affectation des broches

