

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral



2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Éléments latéraux (gauche et droit) avec pied encliquetable et vis pour capot profilé UM-ALU 4 AU..L..., coloris: couleurs aluminium, largeur: 75,4 mm, hauteur: 2 mm, profondeur: 58,5 mm



Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN
- Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
- Protection CEM

Données commerciales

Référence	2201758
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHDFC
Product key	ACHDFC
GTIN	4046356909044
Poids par pièce (emballage compris)	47,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	40 g
Numéro du tarif douanier	76169910
Pays d'origine	HU

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Gamme de produits	UM-ALU 4-72
Version	Éléments latéraux (gauche et droit) avec pied encliquetable et vis pour capot profilé UM-ALU 4 AU..L..
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	UM-ALU

Dimensions

Largeur	75,4 mm
Hauteur	2 mm
Profondeur	58,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	couleurs aluminium
Couleur (Boîtiers)	aluminium
Qualité de surface	anodisée
Matériau du boîtier	Aluminium

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé
Couple de serrage / vitesse	Boulonnage avec embase/capot profilé: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral


2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>



Dessins

Dessin schématique

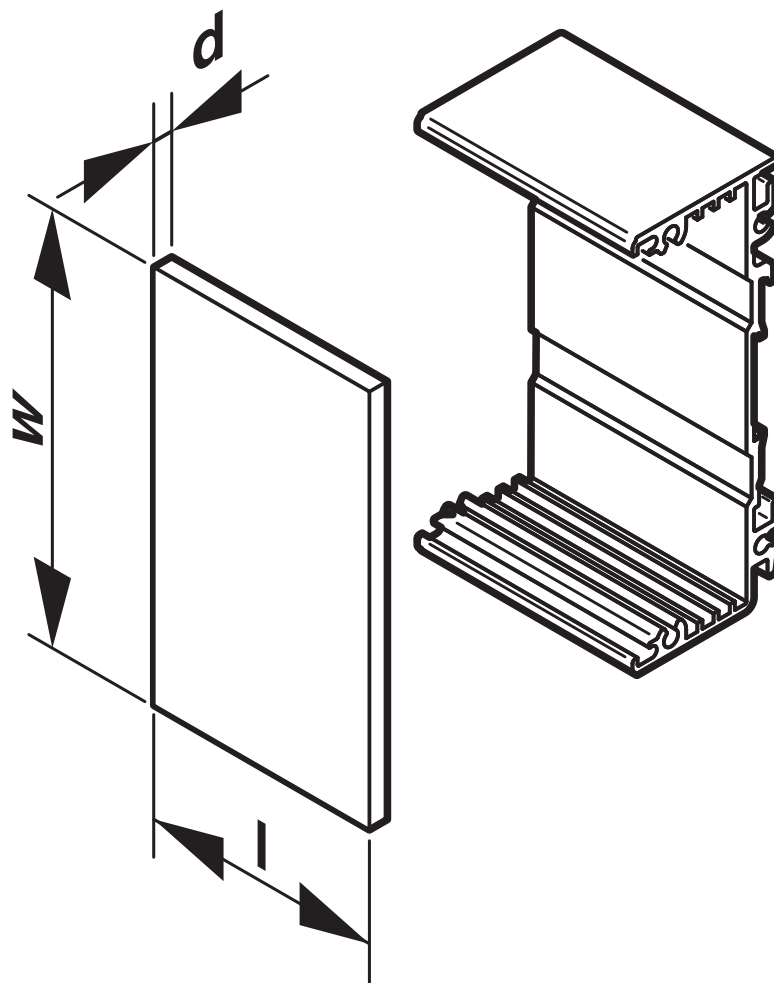

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral



2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral



2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral



2201758


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>

Accessoires

UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - Profilé

2200917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200917>




Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 42,5 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - Profilé

2200918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200918>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 60 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral

2201758


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>



UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - Profilé

2200919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200919>




Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 95 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Profilé

2200920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200920>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 130 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral

2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>



UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - Profilé

2200921

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200921>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 165 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profilé

2200922

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200922>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 200 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral

2201758


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>



UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - Profilé

2200923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200923>




Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 235 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profilé

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200924>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 990 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral

2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>

UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profilé

2201930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201930>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 111 mm, profondeur: 29,4 mm

UM-ALU 4 AU45 L42,5 - Capot profilé

2200954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200954>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 45,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 42 mm, largeur du profilé (extérieure): 45,6 mm, longueur: 42,5 mm, profondeur: 28,1 mm

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Élément latéral

2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>

UM-ALU 4 AU45 L60 - Capot profilé

2200955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200955>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 45,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 42 mm, largeur du profilé (extérieure): 45,6 mm, longueur: 60 mm, profondeur: 28,1 mm

UM-ALU 4 AU45 L95 - Capot profilé

2200956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200956>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 45,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 42 mm, largeur du profilé (extérieure): 45,6 mm, longueur: 95 mm, profondeur: 28,1 mm

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Elément latéral

2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>

UM-ALU 4 AU45 L130 - Capot profilé

2200957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200957>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 45,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 42 mm, largeur du profilé (extérieure): 45,6 mm, longueur: 130 mm, profondeur: 28,1 mm

UM-ALU 4 AU45 L165 - Capot profilé

2200958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200958>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 45,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 42 mm, largeur du profilé (extérieure): 45,6 mm, longueur: 165 mm, profondeur: 28,1 mm

UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Elément latéral

2201758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201758>



UM-ALU 4 AU45 L235 - Capot profilé

2200960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200960>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 45,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 42 mm, largeur du profilé (extérieure): 45,6 mm, longueur: 235 mm, profondeur: 28,1 mm

UM-ALU 4 AU45 L990 - Capot profilé

2200961

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200961>



Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 45,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 42 mm, largeur du profilé (extérieure): 45,6 mm, longueur: 990 mm, profondeur: 28,1 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr