

HC-D-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe



1411351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série D, taille M25, diamètre de câble 9 mm ... 17 mm.

Données commerciales

Référence	1411351
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APN
Product key	BF7APN
Page catalogue	Page 524 (C-2-2019)
GTIN	4046356929226
Poids par pièce (emballage compris)	33,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	32 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

HC-D-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe



1411351


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe avec fermeture à baïonnette
Nombre de conducteurs	1
Type de presse-étoupe	M25
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Ouverture écrou-chapeau	26 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / V2
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	NBR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	9 mm ... 17 mm
Couple de serrage écrou-chapeau	5,00 Nm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M25
-----------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois
-------------------------	---

HC-D-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe


1411351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>



Dessins

Dessin coté

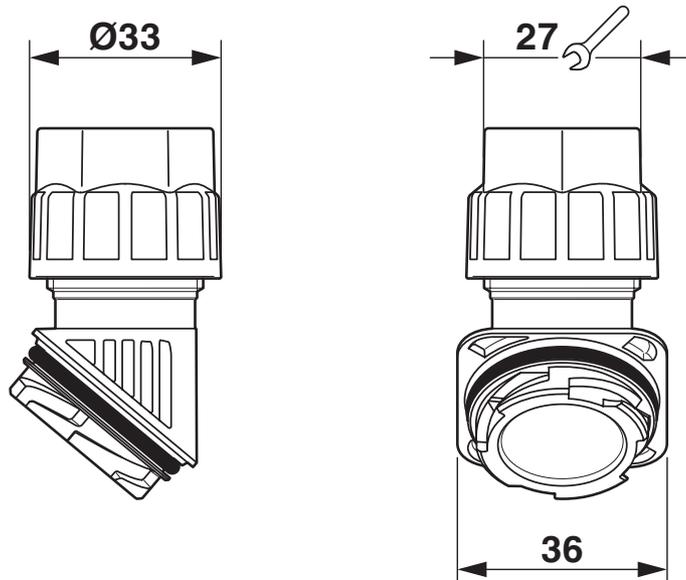

Schéma

1411351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026

cULus Recognized

1411351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-D-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe



1411351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-D-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe

1411351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411351>



Accessoires

WP-GR HF CTA M25 BK - Presse-étoupe pour tube ondulé

3241221

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241221>



Adaptateur pour gaines annelées, avec filetage intérieur, pour le raccordement de gaines annelées à des raccords vissés HEAVYCONNEC EVO M25 en plastique ou à un boîtier en plastique ADVANCE M25, droit, noir, IP66.

SEALING PLUG 14X22 RD - Bouchon de fermeture

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400270>



Bouchon de fermeture, pour filetage enfichable, coloris: rouge

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr