
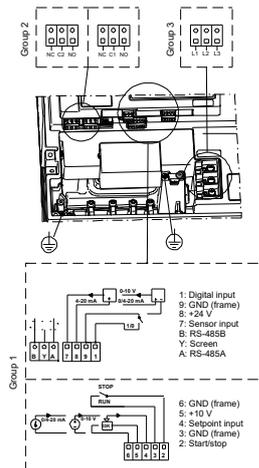
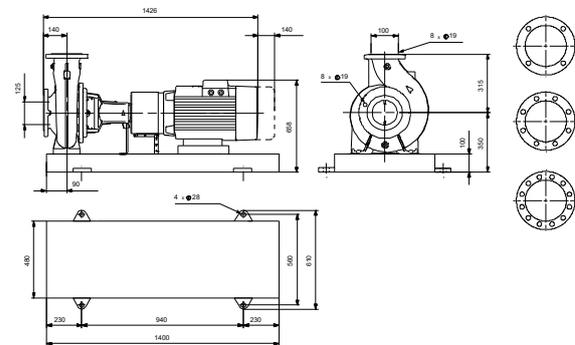
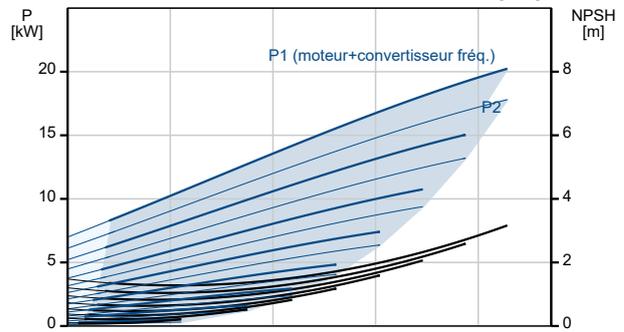


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	NKE 100-315/295 A2F2AE-SBQQE
Code article:	99104810
Numéro EAN::	5712606843190
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	1460 mn-1
Débit nominal:	166.4 m³/h
Pompe avec moteur:	O
Hmt nom.:	26.66 m
Diamètre réelle de la roue mobile:	295 mm
Diamètre nominal de la roue:	315
Diamètre arbre:	32 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A2
Conception des paliers:	Standard
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Bague d'usure:	Laiton
Roue:	Fonte
Roue:	EN-GJL-200
Roue:	ASTM class 30
Arbre:	Stainless steel
Arbre:	EN 1.4301
Arbre:	AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe:	CED
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Norme raccordement tuyaux:	EN 1092-2
Type raccordement d'entrée:	DIN
Type raccordement de sortie:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 125
Taille raccordement de sortie:	DN 100
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Type d'accouplement:	Flexible avec entretoise
Base frame design:	EN/ISO
Grouting:	N
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	180MA
Classe de rendement IE:	IE2
Puissance nominale - P2:	18.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-480 V
Courant nominal:	37.0-30.0 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.91-0.88
Vitesse nominale:	240-1750 mn-1
Rendement:	IE2 91,2%
Rendement moteur à pleine charge:	91.2 %
Nombre de pôles:	4

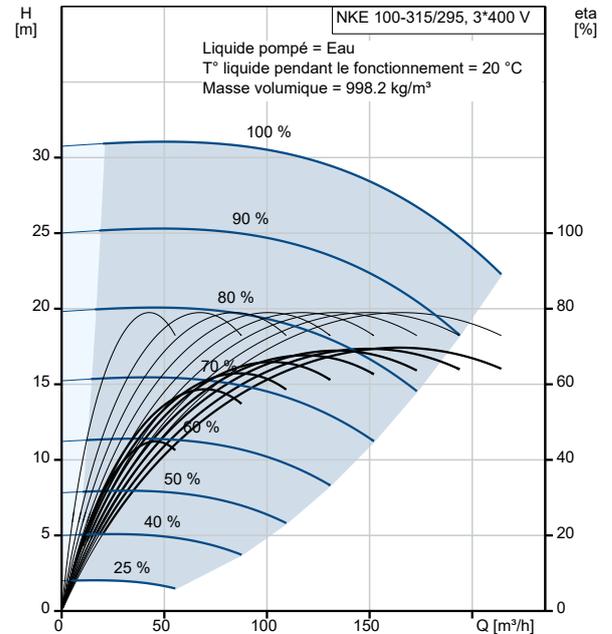

Description	Valeur
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	OUI
No moteur:	86901058
<b>Commandes:</b>	
Armoire de commande:	Standard
Module fonction:	POMPE E/S
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Capteur de pression:	N
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	403 kg
Poids brut:	430 kg
Volume d'expédition:	0.801 m3