


GALAXIE PLAFONNIER LED 295x1195 mm 36W - 3780 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie
Warranty
5 ans
years

Alimentation incluse
1 crochet et
1 filin de sécurité inclus



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Connecteur repiquable

Ref. 77605

Produit : Plafonnier Led

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3780 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124402165

Flicker Free

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : \approx 105 lm/W

THD : 15%

Température de travail : -20°C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 50,000h

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Poids Net : \approx 2 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions Driver : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240VAC / 0.23A 50/60Hz


Output : CC900mA / 25-40VDC / 55 VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions

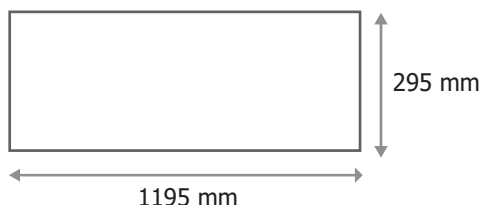

Epaisseur : 15 mm avec crochet de fixation

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739793

Cadre placo encastrable : Réf.73978

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com