



## Luminaire rond

Luminaire rond à LED décoratif à lumière diffuse avec cache LRO pour le montage encastré. Puissance du luminaire: 68,8 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 8570 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Corps en aluminium, blanc laqué. Cache en Polyméthylméthacrylate avec UGR <19 LRO optique à luminance réduite à surface satinée, fixé sur le cadre. Convertisseur électronique à LED pour la commande via DALI fourni. Luminaire avec câble exempt d'halogène Dimensions : Ø870 x 85 mm Découpe au plafond : Ø 899 mm ; poids : 10 kg Résistance aux impacts : IK03.

Le kit d'encastrement avec cadre pour l'étanchéité et le matériau de fixation sont à commander séparément.

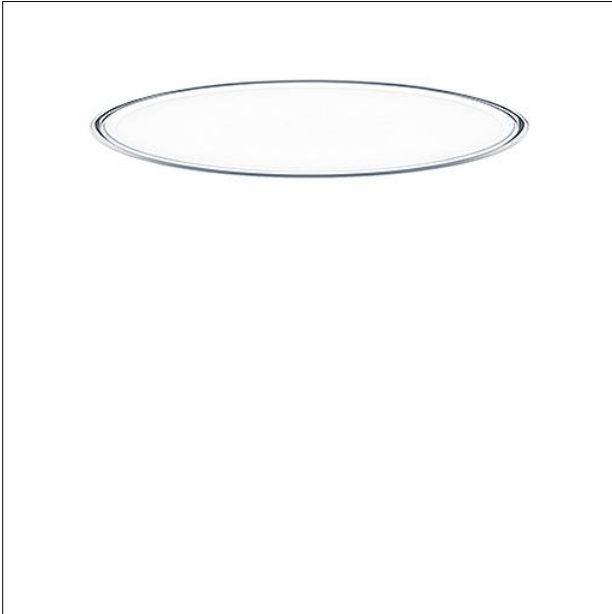


ZS\_OND\_F\_ONDARIA\_870\_Einbau.jpg

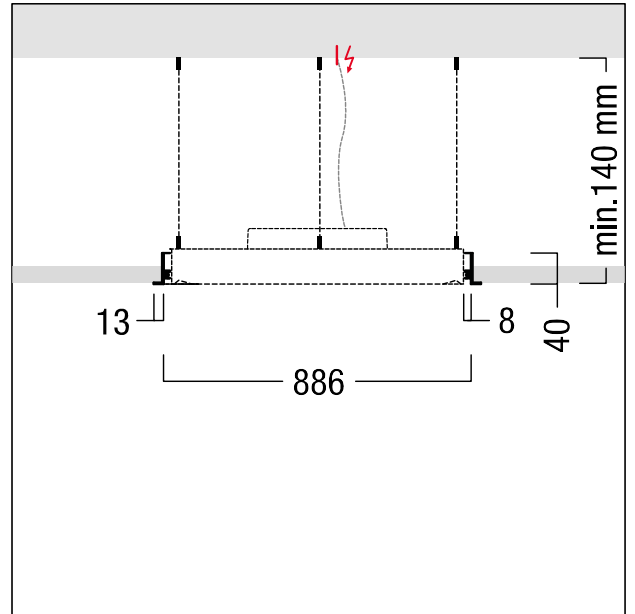

ZS\_OND\_M\_870LED\_Einbau.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

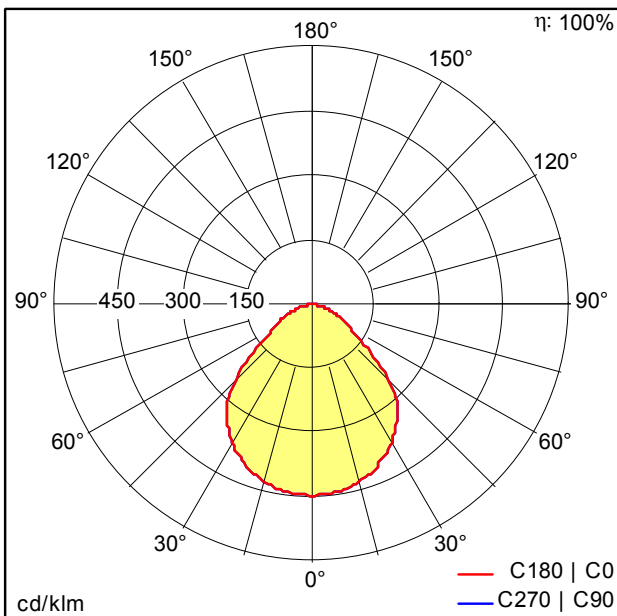

D37137AA\_u\_ONDA2\_E\_LRO\_D870\_LED9000-830.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 8570 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 125 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000661 LCA 100W 250-700mA one4all Ip PRE
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 68,8 W Facteur de puissance = 0,97
- Puissance de veille\*: 0,15 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%  
Via DALI, DSI et switchDIM  
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.