


## BARRE DE CONNEXION UNIVERSELLE, ALUMINIUM ÉTAMÉ, 14-CONNEXIONS

### CATALOG NUMBER

## CB14X10AL



Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour- plusieurs applications différentes-: appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données. Les barres omnibus CB peuvent aussi être utilisées pour la collecte de courant direct provenant de panneaux solaires.

### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Idéal pour les applications solaires

La barre en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium

La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion

Peuvent être fixés aux isolateurs sur chevilles ou aux barres omnibus en cuivre perforées ou taraudées

Le taux de remplissage élevé permet des connexions de sortie avec ou sans borne

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553152

Material: Aluminium

Finish: Étamé

Max Current Rating, IEC: 450 A

Number of Connections: 14

Conductor Size, IEC: Torsadé (14) 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Ferrule Conductor Size, IEC: (14) 2,5 - 6-mm<sup>2</sup>

Conductor Size, UL: (14) #14 - #6 Solid; (14) #16 - #6 Stranded

Depth: 22-mm

Height: 72-mm

Width: 61,5-mm

Épaisseur: 2,5-mm

Hole Size 1: 6,6-mm

A: 9,5-mm

B: 31,75-mm

C: 36-mm


Torque: 2 N·m

Unit Weight: 0,07-kg

Complies With: IEC® 60947-1; IEC® 60998-2-1

## DIAGRAMS

---

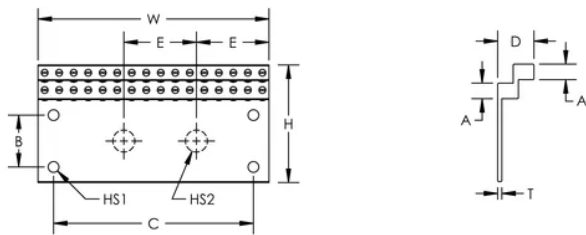

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**