

fiche - avec connectique sans vis




Description de l'article	
Référence	2138
EAN	4024941021388
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort femelle
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	176mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	83mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.242 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941021388
Longueur	83 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	176 mm
Poids	0,243 kg
Volume	1 154,032 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941958035
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,584 kg
Volume	9 975 ccm

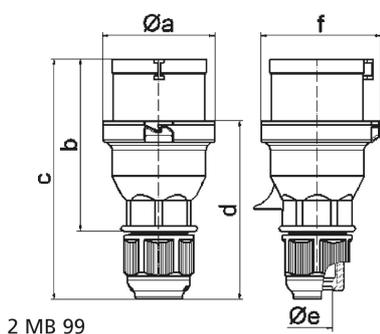

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6