


## UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL (377 026)



Illustrations sans engagement

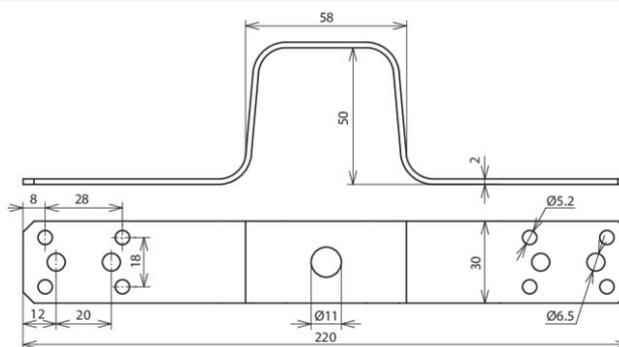

Type	UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
Référence	377 026
Matériau	Al
Dimensions	30 x 2 mm
Longueur	220 mm
Fixation	[8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Remarque	selon NF EN 62305-3, annexe 1, il faut utiliser 4 rivets Ø5 mm, 2 rivets Ø6 mm lors du raccordement avec des épaisseurs de matériel ≥ 0,5 mm, et 2 vis à tôle Ø6,3 mm en INOX pour des épaisseurs de ≥ 2 mm.
Perçage central	Ø11 mm
Fixation avec	rivets aveugles ou vis autoperceuses
Normes	NF EN 62561-1
Poids	45 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364068582
UC	50 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Les barrettes de pontage avec un alésage central peuvent être combinées avec les jonctions KS (réf. 301 019).