

## Fiche produit

Article n° 92.232.5064.4

### assemblage de câbles GST18i3KS-S 15H 50BR05

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 5.0 m, 3 pôle, codification fonction de commutation 250 V, 16 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.5064.4
EAN	4049088256073
Unité de commande	15 Piece(s)

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Remarque

Remarque	core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3)
----------	--

#### général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

#### Model

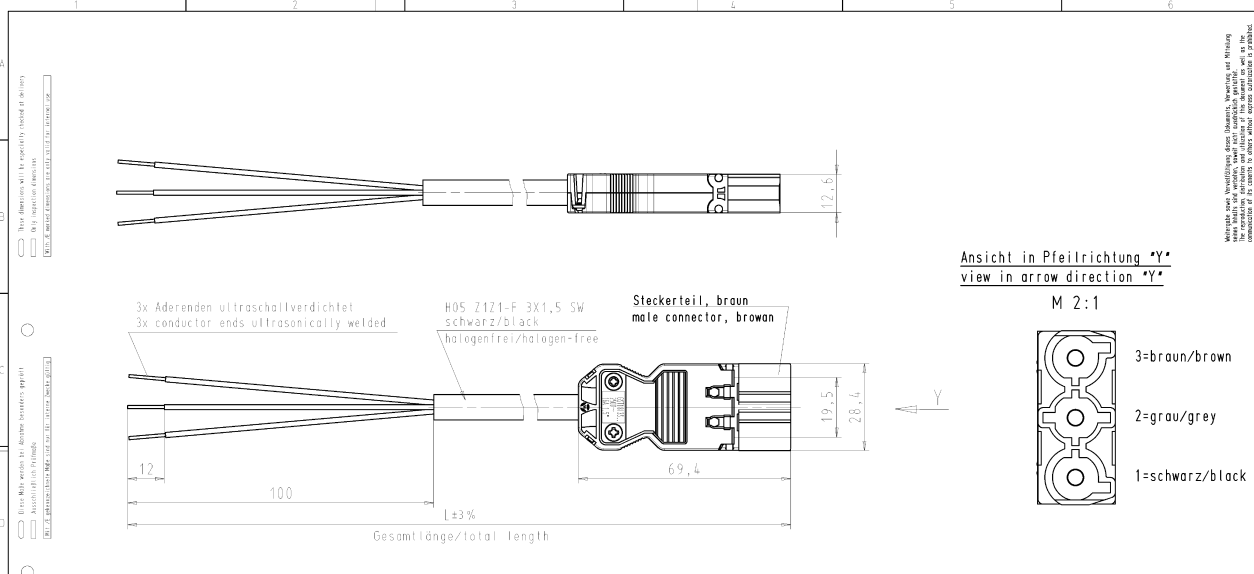
Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	12 mm
longueur de dénudage	100 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	7,9 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,563 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	5 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


**3x Aderenden ultraschallverdichtet**  
3x conductor ends ultrasonically welded

**H05 Z1Z1-F 3X1,5 SW**  
schwarz/black  
halogenfrei/halogen-free

**Steckerteil, braun**  
male connector, brown

**Ansicht in Pfeilrichtung \*Y\***  
view in arrow direction \*Y\*

**M 2:1**

3-braun/brown  
2-grau/grey  
1-schwarz/black

Gesamtlänge/total length

12, 100, 12, 69,4, 19,5, 28,4

$L \pm 3\%$

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)	Typ type
92.232.XX64.4	XX in dm-Schritten	92.232.1064.4 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KS-S 15H 10BROS
U2.232.XX64.4	XX in m-Schritten	U2.232.1264.4 = 12 m/L=12000mm	GST1813KS-S 15H X12BROS

Further data see catalog  
weiterer Daten siehe Katalog

Material	2016	Typ/Code	Name	Zeichnung Nr./drawing No.	Part:	net of
Wieland	KS-S 15H	10BROS	Stecker-freies Ende	Schraubanschl./screw connection	1	1

**wieland**  
Wielandstechnik  
Verbindungen

**GST1813**  
Stecker-freies Ende

**KONFEKT\_LEITUNG**  
Schraubanschl./screw connection  
250V AC 16A 1,5qmm

00-FEM-08/16