

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 9001KS11K3R

Harmony 9001K - bouton tournant - Ø30 - 2 pos. maintenues - à serrure RONIS 455



### Principales

Gamme de produits	Harmony 9001KS
Fonction produit	Commutateur
Nom de l'appareil	9001K
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Key switch

### Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Poids du produit	0,207 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal
Positions de l'unité de commande	2 positions
Type de serrure à clé	Ronis
Numéro de clé	455
Position de retrait de la clé	Gauche et droite
Description des contacts	Sans contact de contact
Endurance mécanique	500000 cycle
Conformité	9001KA1 côté 1 ou 2
Présentation du produit	Élément de base

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852
Certifications du produit	UL 508 NEMA

Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	179 g
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	4,521 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Dimensions

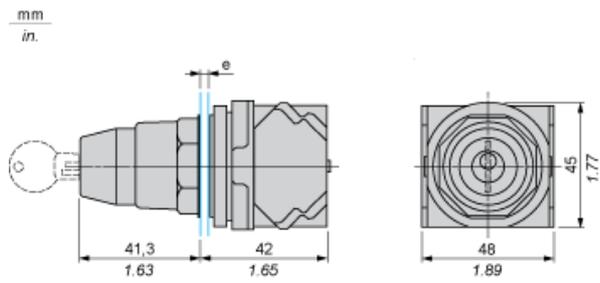

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

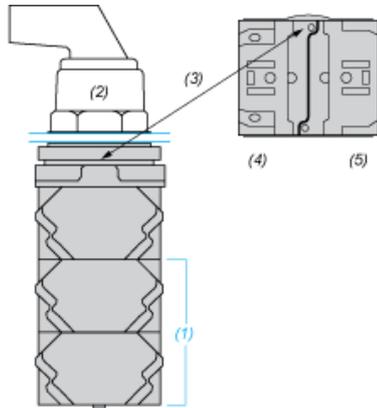

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance



Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

