

Fiche produit

Article n° 92.931.3053.1

Connecteur GST18i3S B1 ZR1 SW

GST18i3 connecteur, 3 pôle, femelle avec raccord vissé, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.931.3053.1
EAN	4015573721852
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10,5 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

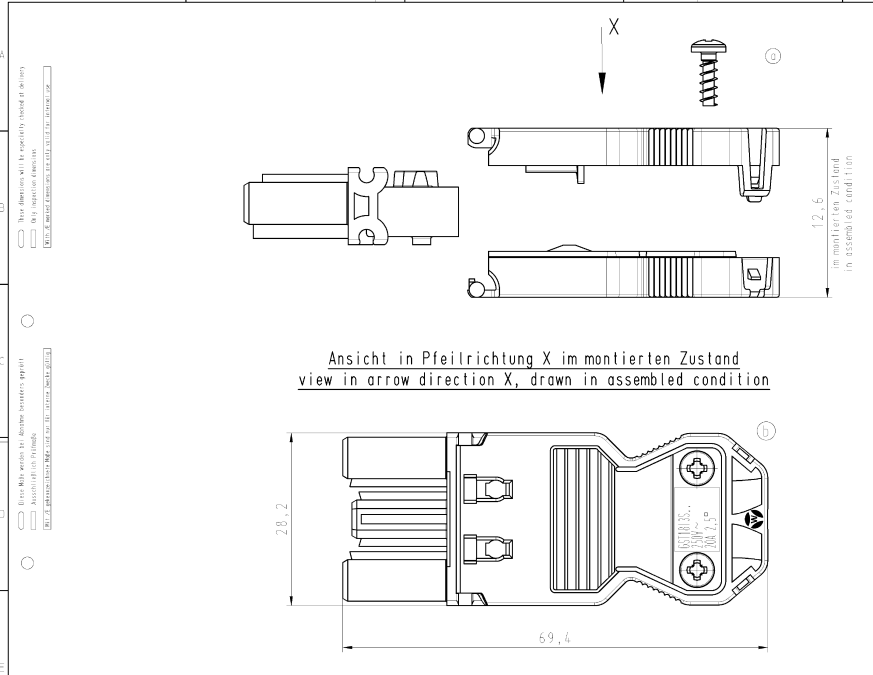
matériel

matière du boîtier	Polyamide
--------------------	-----------

Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,089 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm

Dessin technique


Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condition: unmounted

Ansicht in Pfeilrichtung X im montierten Zustand
view in arrow direction X, drawn in assembled condition

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no	Farbe colour	Typ type
92.931.3053.0	weiß white	GST1813S B1 ZR1 WS
92.931.3053.1	schwarz black	GST1813S B1 ZR1 SW

M 1:1

Fertigericht: Size 19 (1429) / Variante system Size 19 (1429) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Toleranz: GD - Zeichnung, keine weiteren Abstriche GD - drawing, no further modifications allowed		Toleranz: GD - Zeichnung, keine weiteren Abstriche GD - drawing, no further modifications allowed	
Präzisionsmaß General tolerance		GD - Zeichnung, keine weiteren Abstriche GD - drawing, no further modifications allowed		Toleranz: GD - Zeichnung, keine weiteren Abstriche GD - drawing, no further modifications allowed	
Werkstoff/Material 2.005 Kupfer 22.09 Stahl		Name Zeichnung Nr./Drawing No.		Blatt: Sheet: 1 of 1	
Reibschutz Vol.		Ersatz für/Replacement for:		Index 92.931.3053.0 01K b	
Änderung/Revision s. Tabelle see table		Type Bezeichnung/Titel FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG		250V AC 20A 2,5gmm	