




## LED FIL A60 B22d 12V-42V AC/DC 4W 310lm (29W) 827 Dépolie

Numéro d'article 145602

BAI LED Filament Standard A60 B22d Basse tension 12V-24V-28V-32V-42V AC/DC 4W 310lm (29W) 2700K Dépoli 320° 60x105mm LED-lamp

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Cette série à basse tension est particulièrement adaptée aux endroits où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel. Pensez aux bateaux, caves, garages et zones de stockage.

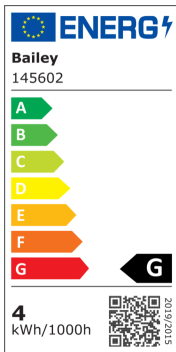

### Attributs de Classification Générale

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes               |
| Classe ETIM           | Lampe LED            |
| Code produit          | 145602               |
| Marque                | Bailey               |
| Nom série de produits | Low voltage LED bulb |
| Type de produit       | A60 FIL              |

### Attributs de classification

|   |                   |
|---|-------------------|
| tension nominale [V]                                    | 12 - 42           |
| courant nominal [mA]                                    | 170 - 170         |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9               |
| puissance de la lampe [W]                               | 4 - 4             |
| type de tension   | CA/CC             |
| flux lumineux [lm]                                      | 290 - 310         |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 310               |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 77                |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89             |
| forme de la lampe                                       | en forme de poire |
| Lampe à filament  | Oui               |
| finition verre/couvercle                                | mat               |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K    |
| socle   | B22d              |
| couleur   | blanc             |
| température de couleur [K]                              | 2700 - 2700       |
| couleur du boîtier                                      | autre             |
| angle de rayonnement [°]                                | 320 - 320         |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6             |
| régulable   | Non               |
| diamètre [mm]   | 60                |
| longueur [mm]   | 105               |
| classe de protection (IP)                               | IP20              |
| Désignation de lampe                                    | Type A            |
| classe d'efficacité énergétique                         | G                 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000             |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 4                 |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 15000             |
| commande à distance possible                            | Non               |
| avec télécommande                                       | Non               |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0               |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non               |
| compatible avec Google Assistant                        | Non               |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non               |
| compatible IFTTT  | Non               |