


CONDUIT NYLOFIX POLYAMIDE LEGER

FONCTION :	Protection mécanique étanche des câblages sur machine-outil ou autres types de biens industriels.
LES + PRODUITS :	Peut s'utiliser en extérieur car possède une bonne résistance aux UV.
MATIERE :	Polyamide PA6, sans halogène, phosphore ni cadmium. Amagnétique
INDICE DE PROTECTION :	IP 66 sans joint - IP 68 / IP 69 avec joint
TENUE EN TEMPERATURE :	- 40°C / + 105° C (+ 150°C sur courte période)
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	Auto-extinguible (UL94 V2)
RESISTANCE :	UV, alcool, graisses, carburants, huiles minérales, bases et acides faibles
RESISTANCE AUX IMPACTS :	6 J à -25°C / 2 J à -45°C / 13,5 J à +23°C
RESISTANCE A LA TRACTION :	> 300 N
RESISTANCE A L'ECRASEMENT :	> 250 N
CERTIFICATIONS :	IEC 61386 / UL (C-US) / CE / RoHS
NORMALISATION :	Conforme à la norme EN 60 204-1
COLORIS :	Noir clair RAL 9005 / Gris sur demande

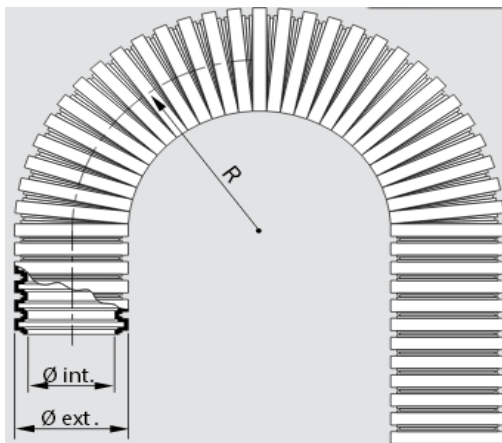

Ø Nominal	Réf BLM	Dimensions		Rayon de courbure
		Ø ext.	Ø int.	
7	315 07 5	10,0	6,3	15
10	315 09 5	13,0	9,7	20
12	315 11 5	15,8	12,2	30
17	315 17 5	21,2	16,8	40
23	315 21 5	28,5	22,6	55
29	315 29 5	34,5	28,3	65
36	315 36 5	42,5	36,3	80
48	315 48 5	54,5	47,4	95
70	315 70 5	80,7	69,1	200
95	315 95 5	106,0	91,7	265

Cotes en mm