


Bf Light

Notice Projecteurs

Outils nécessaire au montage



Lisez attentivement la notice suivante.
Ce matériel doit être installé par un professionnel.




Caractéristiques Techniques :

AC85-265V - 50/60 Hz
Câble 1 mètre H05RN-F 3G 0.75 mm²

<p>BF-PAD30LKN : Couleur du produit : gris Puissance: 30 Watts Température de couleur : 4000°K Flux Lumineux : 130/W : 3900 Lm Faisceau : 90° Indices de protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 50 000 Heures / L80/B10 Garantie : 3 ANS</p>		<p>BF-PAD30LKW : Couleur du produit : gris Puissance: 30W Température de couleur : 3000°K Flux Lumineux : 110/W : 3300 Lm Faisceau : 90° Indices de protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 50 000 Heures / L80/B10 Garantie : 3 ANS</p>
<p>BF-PAD50LKN : Couleur du produit : gris Puissance: 50 Watts Température de couleur : 4000°K Flux Lumineux : 130/W : 6500 Lm Faisceau : 90° Indices de protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 50 000 Heures / L80/B10 Garantie : 3 ANS</p>		<p>BF-PAD50LKW : Couleur du produit : gris Puissance: 50 Watts Température de couleur : 3000°K Flux Lumineux : 110/W : 5500 Lm Faisceau : 90° Indices de protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 50 000 Heures / L80/B10 Garantie : 3 ANS</p>
<p>BF-PAD100LKN : Couleur du produit : gris Puissance: 100 Watts Température de couleur : 4000°K Flux Lumineux : 130/W : 13 000 Lm Faisceau : 90° Indices de protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 30 000 Heures / L80/B10 Garantie : 3 ANS</p>		<p>BF-PAD100LKW : Couleur du produit : gris Puissance: 100 Watts Température de couleur : 3000°K Flux Lumineux : 110/W : 11 000 Lm Faisceau : 90° Indices de protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 30 000 Heures / L80/B10 Garantie : 3 ANS</p>
<p>BF-PAD200LKN : Couleur du produit : gris Puissance: 200 Watts Température de couleur : 4000°K Flux Lumineux : 130/W : 26 000 Lm Faisceau : 90° Indices de protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 30 000 Heures / L80/B10 Garantie : 3 ANS</p>		<p>BF-PAD200LKW : Couleur du produit : gris Puissance: 200 Watts Température de couleur : 3000°K Flux Lumineux : 110/W : 22 000 Lm Faisceau : 90° Indices de protection : IP65 / IK10 Durée de vie : 30 000 Heures / L80/B10 Garantie : 3 ANS</p>

Installation:

Fixez les chevilles de fixations sur le support



Fixez le projecteur au support





Schéma de câblage




⚠ Ce matériel doit être installé par un professionnel agréé

Projecteur

Alimentation



Ajustez l'inclinaison du projecteur

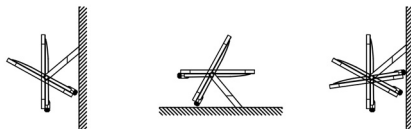

CE

