

VR3

La ventouse autonome

Gamme : DIAX®



La solution intégrée

Cette ventouse avec technologie radio intégrée permet d'équiper une porte en associant verrouillage et contrôle d'accès «Tout en un».

Cette ventouse ne nécessite pas de contrôle d'accès additionnel. Elle est entièrement autonome et l'ouverture de l'accès se déclenche à distance par l'intermédiaire de la télécommande radio ER.



Tertiaire



Industriels



ERP*



Résidentiel collectif



Résidentiel

Caractéristiques techniques

- Technologie radio incorporée.
- Fréquence : 433 Mhz.
- Portée : 50 mètres (champs libre).
- Capacité : 10 utilisateurs.
- Force de retention : 300 Kg.
- Alimentation : 12 V DC.
- Faible consommation : 500 mA.
- Temporisation ajustable.
- T° de fonctionnement: -20°C à +70°C.
- Montage applique.

* Etablissement Recevant du Public


Plus produit

- **Commande d'ouverture sans fil par technologie radio.**
- **Facilité et rapidité d'installation avec 1 télécommande maître pouvant programmer les autres.**
- **Ventouses préprogrammées (télécommande ER).**
- **Livré en kit complet.**
- **Compatibilité de la ventouse VR3 avec les accessoires standards (ex : Z3/Z5 ou L3/L5).**
- **Équipements supplémentaires possibles : le Digicode® (Radio) RF PROMI 10 peut être programmés sur la ventouse RF afin de se substituer à la ER ou de compléter le système.**

VR3

La ventouse autonome

Gamme : DIAX®

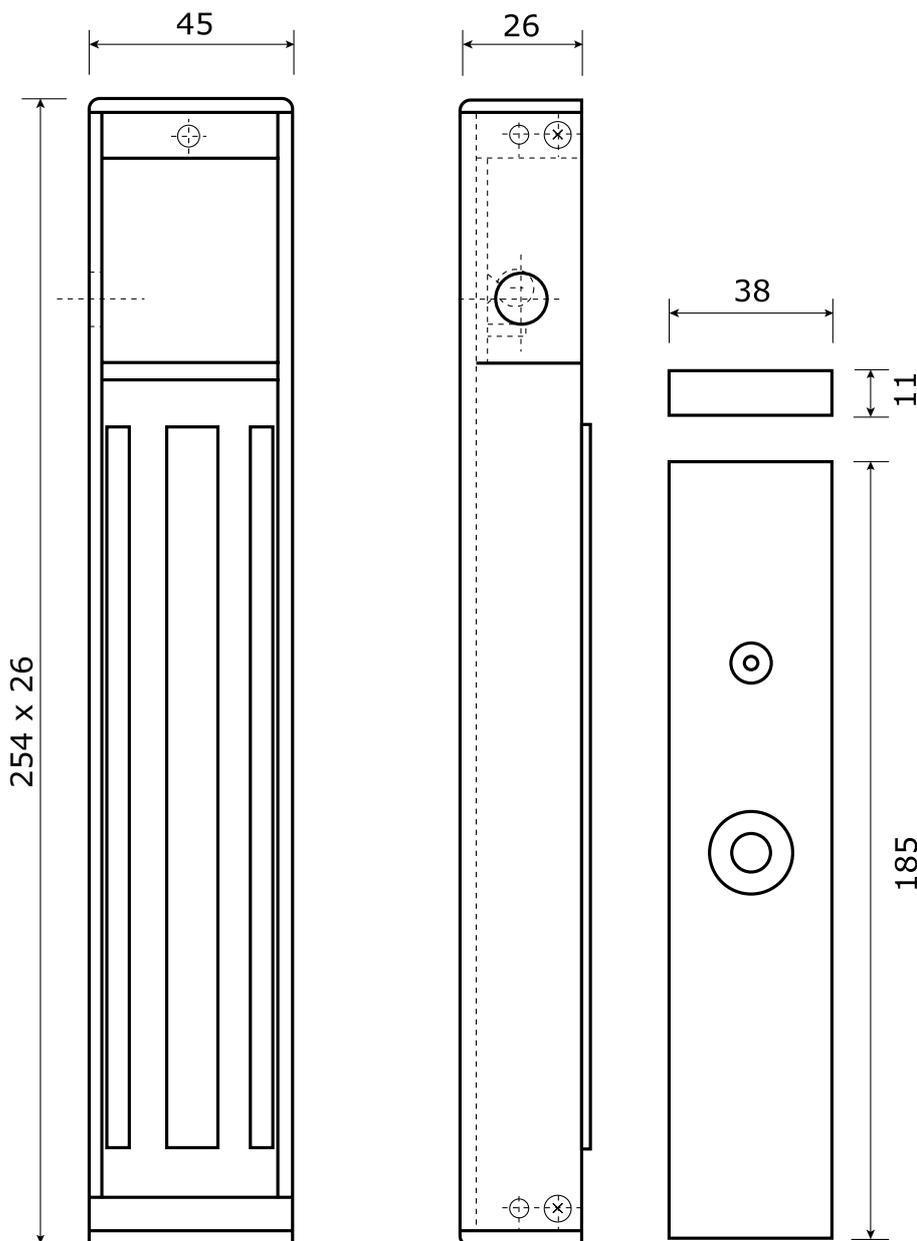

- Kit complet incluant :**
- 1 ventouse applique VR3,
 - 1 télécommande RF (ER)
 - et son manuel de programmation,
 - 1 contreplaque,
 - 1 plaque de fixation,
 - 2 filins de sécurité,
 - 1 kit de visserie,
 - 1 manuel d'installation et d'utilisation.

Alimentations préconisées



BS60



ARD12



Kit type : VR3

Référence : H02040029 - Toutes les indications mentionnées sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications sans notification préalable.