

Fiche produit

Article n° 25.386.1253.0

Connecteur PCB 8413 B / 12 VL



Article n°	25.386.1253.0
EAN	4015573356092
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	7,62 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	12
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

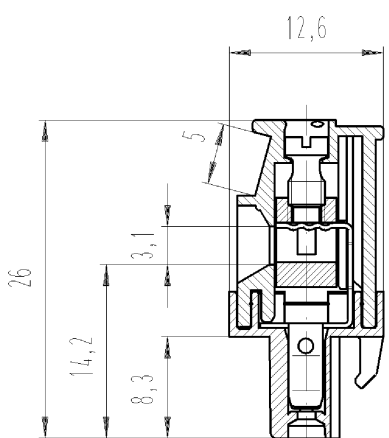
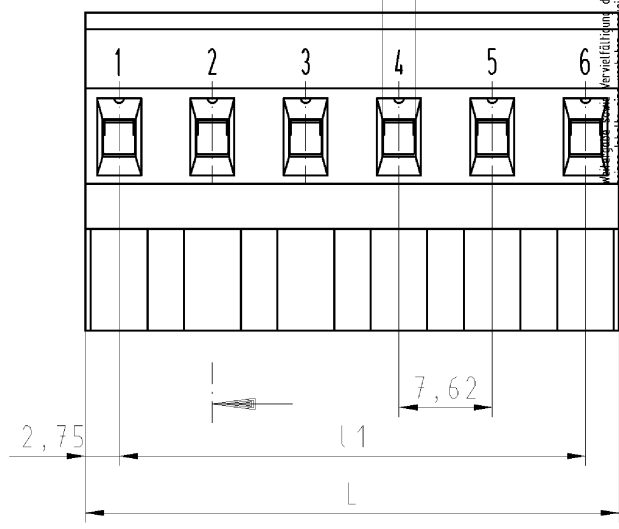
Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	26 mm
Longueur	89,32 mm
profondeur	12,6 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

			A																																																												
1	2	3	1																																																												
<p style="text-align: center;"><u>gezeichnete Ausführung: 6-polig</u> <u>drawn execution: 6-poles</u></p>			2																																																												
			3																																																												
			4																																																												
<p style="text-align: center;">Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>			5																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile - Nr. part number</th> <th>Polz. pole</th> <th>Typ type</th> <th>L</th> <th>l1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.386.0253.F</td><td>2</td><td>8413 B/ 2 VL</td><td>13,12</td><td>7,62</td></tr> <tr><td>25.386.0353.F</td><td>3</td><td>8413 B/ 3 VL</td><td>20,74</td><td>15,24</td></tr> <tr><td>25.386.0453.F</td><td>4</td><td>8413 B/ 4 VL</td><td>28,36</td><td>22,86</td></tr> <tr><td>25.386.0553.F</td><td>5</td><td>8413 B/ 5 VL</td><td>35,98</td><td>30,48</td></tr> <tr><td>25.386.0653.F</td><td>6</td><td>8413 B/ 6 VL</td><td>43,60</td><td>38,10</td></tr> <tr><td>25.386.0753.F</td><td>7</td><td>8413 B/ 7 VL</td><td>51,22</td><td>45,72</td></tr> <tr><td>25.386.0853.F</td><td>8</td><td>8413 B/ 8 VL</td><td>58,84</td><td>53,34</td></tr> <tr><td>25.386.0953.F</td><td>9</td><td>8413 B/ 9 VL</td><td>66,46</td><td>60,96</td></tr> <tr><td>25.386.1053.F</td><td>10</td><td>8413 B/10 VL</td><td>74,08</td><td>68,58</td></tr> <tr><td>25.386.1153.F</td><td>11</td><td>8413 B/11 VL</td><td>81,70</td><td>76,20</td></tr> <tr><td>25.386.1253.F</td><td>12</td><td>8413 B/12 VL</td><td>89,32</td><td>83,82</td></tr> </tbody> </table>			Teile - Nr. part number	Polz. pole	Typ type	L	l1	25.386.0253.F	2	8413 B/ 2 VL	13,12	7,62	25.386.0353.F	3	8413 B/ 3 VL	20,74	15,24	25.386.0453.F	4	8413 B/ 4 VL	28,36	22,86	25.386.0553.F	5	8413 B/ 5 VL	35,98	30,48	25.386.0653.F	6	8413 B/ 6 VL	43,60	38,10	25.386.0753.F	7	8413 B/ 7 VL	51,22	45,72	25.386.0853.F	8	8413 B/ 8 VL	58,84	53,34	25.386.0953.F	9	8413 B/ 9 VL	66,46	60,96	25.386.1053.F	10	8413 B/10 VL	74,08	68,58	25.386.1153.F	11	8413 B/11 VL	81,70	76,20	25.386.1253.F	12	8413 B/12 VL	89,32	83,82	6
Teile - Nr. part number	Polz. pole	Typ type	L	l1																																																											
25.386.0253.F	2	8413 B/ 2 VL	13,12	7,62																																																											
25.386.0353.F	3	8413 B/ 3 VL	20,74	15,24																																																											
25.386.0453.F	4	8413 B/ 4 VL	28,36	22,86																																																											
25.386.0553.F	5	8413 B/ 5 VL	35,98	30,48																																																											
25.386.0653.F	6	8413 B/ 6 VL	43,60	38,10																																																											
25.386.0753.F	7	8413 B/ 7 VL	51,22	45,72																																																											
25.386.0853.F	8	8413 B/ 8 VL	58,84	53,34																																																											
25.386.0953.F	9	8413 B/ 9 VL	66,46	60,96																																																											
25.386.1053.F	10	8413 B/10 VL	74,08	68,58																																																											
25.386.1153.F	11	8413 B/11 VL	81,70	76,20																																																											
25.386.1253.F	12	8413 B/12 VL	89,32	83,82																																																											
			7																																																												
			8																																																												
			9																																																												
			10																																																												
			11																																																												
			12																																																												
			13																																																												
			14																																																												
			15																																																												
			16																																																												
			17																																																												
			18																																																												
			19																																																												
			20																																																												
			M1																																																												
			M2																																																												
			M3																																																												
			L																																																												
			G																																																												
			i																																																												
			11.1																																																												
			12.1																																																												
			1.1																																																												
<p style="font-size: small;">Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>			ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!																																																												
<p style="font-size: small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p style="font-size: small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>	<p style="font-size: small;">1.Verwendung: First Use:</p>																																																												
		<p style="font-size: small;">Blatt: 1 von 1 Sheet: of</p>																																																													
		<p style="font-size: small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p style="font-size: x-large; text-align: center;">25.386.0253.0 01K</p>																																																													
		<p style="font-size: small;">Index</p>																																																													
		<p style="font-size: small;">Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																																													
		<p style="font-size: small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>																																																													
		<p style="font-size: small;">Benennung/Title</p> <p style="font-size: x-large; text-align: center;">LP_STECKKLEMME</p>																																																													
		<p style="font-size: small;">indirekt Steckbar, Schraubausf., Rasterm./pitch: 7,62 pluggable PCB terminal, rising cage clamp system</p>																																																													
1	2	3	QU-PEM-08/91																																																												

25.386.0253.001K_4 CADW1042 Schmitt 2008-10-16T08:42:54 1.000

