


## Fiche produit

### Caractéristiques

# GBK1201003F

## Lexium GBK - kit d'adptation de montage moteur/réducteur - Ø120mm -pr moteur BMH

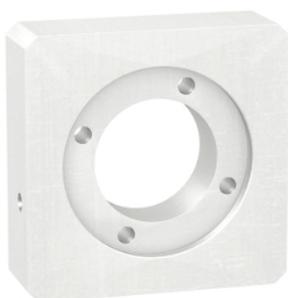

### Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32i Lexium 62 Lexium 62 ILM Lexium 32 Lexium 52
Type de produit ou équipement	Kit adaptation
Nom de l'appareil	GBK
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'adaptation
Accessoires associés	BMI MH3 SH3 BMH BSH ILM
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour adapter le moteur sur le réducteur
Composition du kit	Bride d'adaptation Vis et écrou pour le montage Adaptateur sortie arbre
Diamètre externe réducteur	120 mm

### Complémentaires

Taille bride moteur	100 mm
Nombre de taille moteur	2 3 1
Longueur	21,8 mm
Poids du produit	0,65 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	19,000 cm
Poids de l'emballage 1	696,900 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	47,850 kg


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

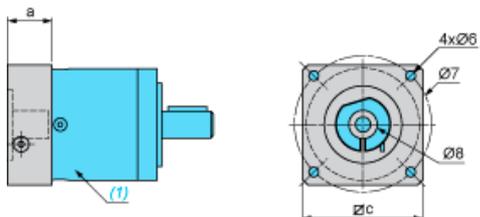

(1) Réducteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
21,8	115	M8	115	24 x 19 x 36

Valeurs en in.

a	c	Ø 6	Ø 7	Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur)
0,85	4,53	M8	4,53	0,94 x 0,74 x 1,42