

**SAIL-M12G-USB-1.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les liaisons entre deux esclaves E/S ou entre la commande et une station d'E/S sont réalisées plus facilement avec des câbles préconfectionnés. L#92offre s#92étend des câbles PROFIBUS, CANopen, DeviceNet<sup>TM</sup>, EtherCAT aux câbles Ethernet.

**Informations générales de commande**

Version	Câble de bus, Câble de raccordement, M12, Nombre de pôles: 4, 1 m, Mâle, droit, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	<a href="#">2556580000</a>
Type	SAIL-M12G-USB-1.0U
GTIN (EAN)	4050118567137
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 14:08:25 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**SAIL-M12G-USB-1.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 53 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08

**Caractéristiques techniques câble**

Blindé	Oui	Codage couleur	blanc, vert, Rouge, noir
Couleur de la gaine	noir	Câble hybride	Non
Gaine selon UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)	Halogène	Non
Isolation	PE	Longueur de câble configurable	Non
Longueur du câble	1 m	Matériau de la gaine	PUR
Nombre de pôles	4	Résistance à la flamme	Selon UL2556 FT2
Réticulé par irradiation	Non	Tenue aux huiles	Conforme à la norme CEI 60811:404
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui		

**Caractéristiques techniques générales**

Courant nominal	1 A	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67	Filetage du raccordement	M12
LED	Non	Matériau de base du boîtier	PUR
Matériau de la bague fileté	Laiton, nickelé	Plage de températures du coffret	-25...+80 °C
Surface du contact	doré	Tension nominale	5 V
Version	Mâle, droit	ponté	Non

**Constitution du câble**

Blindage	360° entièrement fermé	Codage couleur	blanc, vert, Rouge, noir
Couleur de la gaine	noir	Isolation	PE

**Mâle droit**

Matériau de base du boîtier	PUR	Surface du contact	doré
-----------------------------	-----	--------------------	------

**Propriétés mécaniques et des matériaux du câble**

Halogène	Non	Résistance à la flamme	Selon UL2556 FT2
Tenue aux huiles	Conforme à la norme CEI 60811:404		

**Propriétés électriques du câble**

Courant nominal	1 A
-----------------	-----

**Fiche de données****SAIL-M12G-USB-1.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**


**SAIL-M12G-USB-1.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


**Dessins**

**Dessin coté**

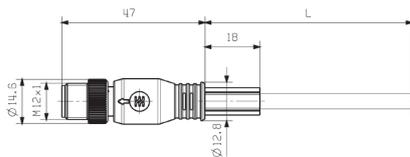

Male, straight

**Schéma des pôles**

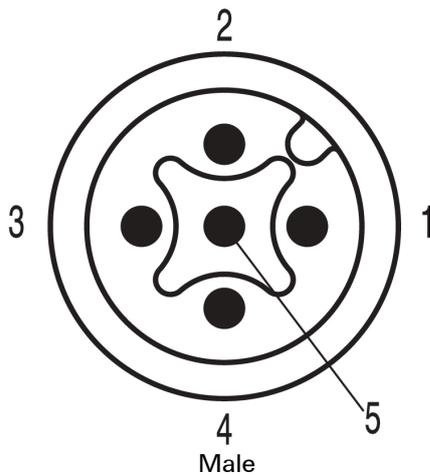

**Schéma**

**Dessin coté**

USB

**Schéma des pôles**

USB

**L'outil idéal : Screwty<sup>®</sup> avec fonction de serrage**



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F