



Description du produit


- _ Commande sans fils avec un appareil Android / iOS
- _ Pas de passerelle externe nécessaire
- _ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds
- _ Forme réduite, idéale pour l'intégration dans le luminaire
- _ Sortie analogique / numérique configurable
- _ Sortie analogique : 0 – 10 V / 1 – 10 V source/fuite
- _ Sortie numérique compatible DALI
- _ Réglages RGB et température de couleur faciles
- _ Contact de relais commutable
- _ Les mises à jour du firmware peuvent s'opérer sans fil avec chaque appareil Android ou iOS
- _ 5 ans de garantie (voir les conditions sous

<https://www.tridonic.com/conditions-de-garantie-du-fabricant>)

Site web

<http://www.thornlighting.com/28002212>



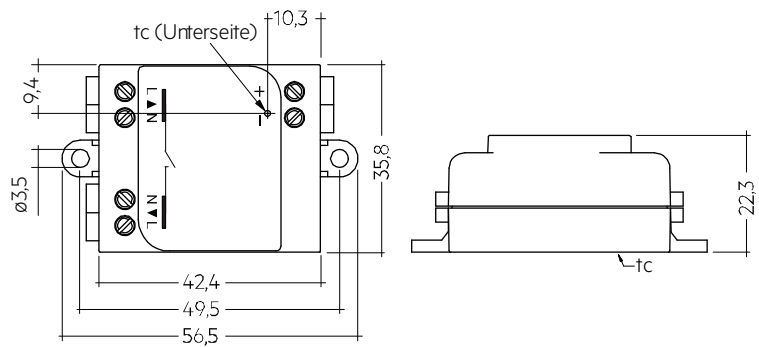

Certifications



Normes

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 61547