

Accessoire


Le Fast Trak® - Fire Fastener est un clip de fixation résistant au feu, conçu pour permettre l'utilisation du Fast Trak lorsque la résistance au feu est requise et lorsque le support est installé avec le profilé type C sur le dessus.

AVANTAGES

- **Rapide** – installation sans outils
- **Simple** – design par emboîtement
- **Prêt à l'emploi** – clip préassemblé
- **Compatible** – facilite l'utilisation du Fast Trak pour les applications nécessitant une résistance au feu
- **Adaptable** – peut être utilisé pour les nouvelles installations et rénovations




INSTALLATION ET AJUSTEMENT

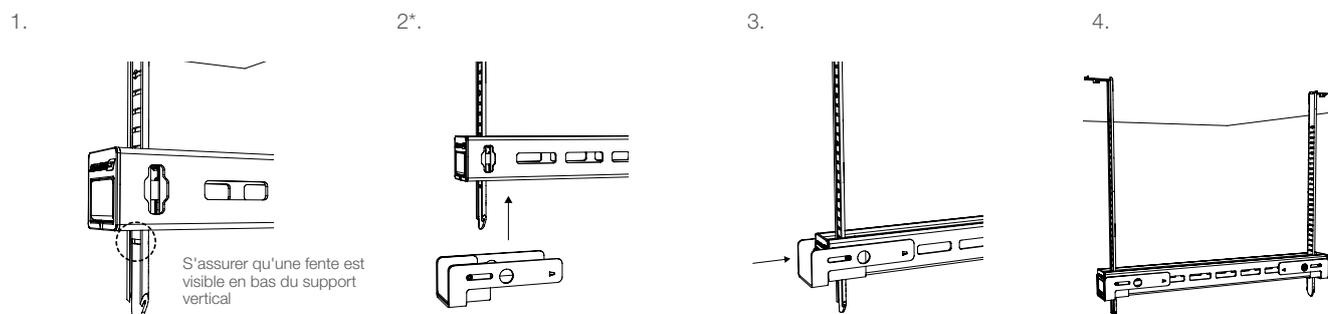

*Le Fire Fastener ne peut être utilisé lorsque le support horizontal est installé avec le profilé type C sur le dessus

SPÉCIFICATIONS

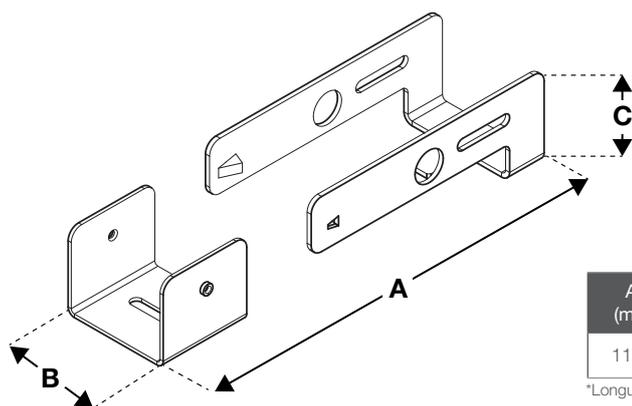

A* (mm)	B (mm)	C (mm)
111,5	50,6	38,8

*Longueur totale du support préassemblé

	Température	842 °C	945 °C	1 006 °C	1 049 °C
	Durée	30 mins (F30)	60 mins (F60)	90 mins (F90)	120 mins (F120)
	Indice de charge**	60 kg	60 kg	60 kg	45 kg

**Charges données sur le système Fast Trak grâce à une paire de Fast Trak – Fire Fasteners. Ne doit pas être utilisé indépendamment.

EMBOUTS DISPONIBLES



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux:

BS EN 10346:2009 DX51D (Acier doux pré-galvanisé Z275)

Certification:

Testé au feu par Exova à F120
Pour tout renseignement complémentaire sur les certifications au feu, veuillez contacter le Service Technique Gripple.