


# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé



1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-GF, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrosable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton, Surface de contact plaquée or / coloris : vert RAL 6021

## Avantages

- Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
- Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
- Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
- Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
- Enfichage parallèle au circuit imprimé
- Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum

## Données commerciales

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Référence                           | 1876631           |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)       |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)       |
| Clé de vente                        | AACSHD            |
| Product key                         | AACSHD            |
| Page catalogue                      | Page 25 (PC-2005) |
| GTIN                                | 4017918234010     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,85 g            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 3,4 g             |
| Numéro du tarif douanier            | 85366930          |
| Pays d'origine                      | DE                |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Type                           | Composants conformes DeviceNet |
| Ligne de produits              | COMBICON Connectors M          |
| Type de produit                | Embase de circuit imprimé      |
| Gamme de produits              | MSTB 2,5/..-GF                 |
| Nombre de pôles                | 5                              |
| Pas                            | 5,08 mm                        |
| Nombre de connexions           | 5                              |
| Nombre de rangées              | 1                              |
| Bride de fixation              | Bride filetée                  |
| Nombre de potentiels           | 5                              |
| Tracé brochage                 | Brochage linéaire              |
| Nombre de picots par potentiel | 1                              |

### Propriétés électriques

|   |        |
|---|--------|
| Intensité nominale $I_N$                    | 12 A   |
| Tension nominale $U_N$                      | 320 V  |
| Degré de pollution                          | 3      |
| Résistance de contact                       | 1,7 mΩ |
| Tension de référence (III/3)                | 250 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV   |
| Tension assignée (III/2)                    | 320 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 4 kV   |
| Tension de référence (II/2)                 | 400 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)  | 4 kV   |

### Montage

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de montage | Soudage à la vague |
| Tracé brochage  | Brochage linéaire  |

#### Bride

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Couple de serrage | 0,3 Nm |
|-------------------|--------|

#### Fixation sur le circuit imprimé

|                   |   |
|-------------------|---|
| Couple de serrage | 0,3 Nm  |
| Vis               | Vis à tôle ISO 1481-ST 2,2x6,5 C ou ISO 7049-ST 2,2x6,5 C |

### Indications sur les matériaux

#### Indication de matériau - contact

|                     |   |
|---------------------|---|
| Remarque            | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu   |

# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé



1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

|   |                      |
|---|----------------------|
| Qualité de surface  | partiellement doré   |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure)    | Or (0,8 - 1,4 µm Au) |
| Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
| Surface métallique zone de soudage (couche supérieure)    | Etain (3 - 5 µm Sn)  |
| Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire) | Nickel (1 - 3 µm Ni) |


## Indication de matériau - boîtier

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Coloris (Boîtiers)                  | vert (6021) |
| Matériau isolant                    | PBT         |
| Groupe d'isolant                    | IIIa        |
| IRC selon CEI 60112                 | 225         |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0          |

## Remarques

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
|------------------------------------|--|

## Dimensions

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Dessin coté                      |  |
| Pas                              | 5,08 mm  |
| Largeur [w]                      | 35,56 mm   |
| Hauteur [h]                      | 11,8 mm  |
| Longueur [l]                     | 12 mm  |
| Hauteur de montage               | 8,57 mm  |
| Longueur du picot de soudage [P] | 3,23 mm  |
| Dimensions des picots            | 1 x 1 mm   |

## Conception de circuits imprimés

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |
|---------------------|--------|

## Contrôles mécaniques

### Contrôle visuel

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Résultat                  | Essai réussi             |

### Contrôle des dimensions

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Résultat                  | Essai réussi             |

1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## Résistance des inscriptions

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Résultat                  | Essai réussi              |

## Polarisation et détrompage

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Résultat                  | Essai réussi              |

## Utilisation des porte-contacts

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Spécification de contrôle                | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Porte-contacts utilisé<br>Exigence >20 N | Essai réussi              |

## Forces d'enfichage et de retrait

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Résultat                        | Essai réussi |
| Nombre de cycles                | 100          |
| Force d'enfichage par pôle env. | 4 N          |
| Force de retrait par pôle env.  | 3 N          |

## Contrôles électriques

### Essai thermique | Groupe d'essais C

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Nombre de pôles testé     | 20                       |

### Résistance d'isolement

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle            | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ                   |

### Distances dans l'air et lignes de fuite |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle  | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Groupe d'isolant   | IIIa                                |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))          | CTI 225                             |
| Tension d'isolement assignée (III/3)                                   | 250 V                               |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)                            | 4 kV                                |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 3 mm                                |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)                           | 4 mm                                |
| Tension d'isolement assignée (III/2)                                   | 320 V                               |
| Tension de choc assignée (III/2)                                       | 4 kV                                |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 3 mm                                |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)                           | 3,2 mm                              |
| Tension d'isolement assignée (II/2)                                    | 400 V                               |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)                             | 4 kV                                |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)  | 3 mm                                |

1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

|   |      |
|---|------|
| valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 4 mm |
|---|------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

## Essai de résistance aux vibrations

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence                 | 10 - 500 - 10 Hz                        |
| Vitesse de balayage       | 1 octave/min                            |
| Amplitude                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Vitesse de balayage       | 5g (60,1 Hz ... 500 Hz)                 |
| Durée de contrôle par axe | 2 h                                     |

## Essai de durée de vie

|  |   |
|--|---|
| Spécification de contrôle                      | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 4,8 kV                                      |
| Résistance de passage $R_1$                    | 1,7 m $\Omega$                              |
| Résistance de passage $R_2$                    | 1,5 m $\Omega$                              |
| Nombre de cycles d'enfichage                   | 100   |
| Résistance d'isolement pôles voisins           | > 5 M $\Omega$                              |

## Contrôle climatique

|   |   |
|---|---|
| Spécification de contrôle                 | DIN 50018:1997-06   |
| Sensibilité à la corrosion                | 1,0 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> sur 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/3 cycles |
| Sensibilité à la chaleur                  | 100 °C/168 h  |
| Tension de tenue aux courants alternatifs | 2,21 kV   |

## Chocs

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 61373 (VDE 0115-106):2011-04 |
| Forme de choc             | Semi-sinusoïdal                     |
| Accélération              | 30g                                 |
| Durée des chocs           | 18 ms                               |
| Sens du contrôle          | Axes X, Y et Z (pos. et nég.)       |

## Conditions ambiantes


|   |  |
|---|--|
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 70 °C   |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 %  |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 100 °C   |

## Indications sur l'emballage

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
|-------------------------|------------------------|


Dessins

Diagramme

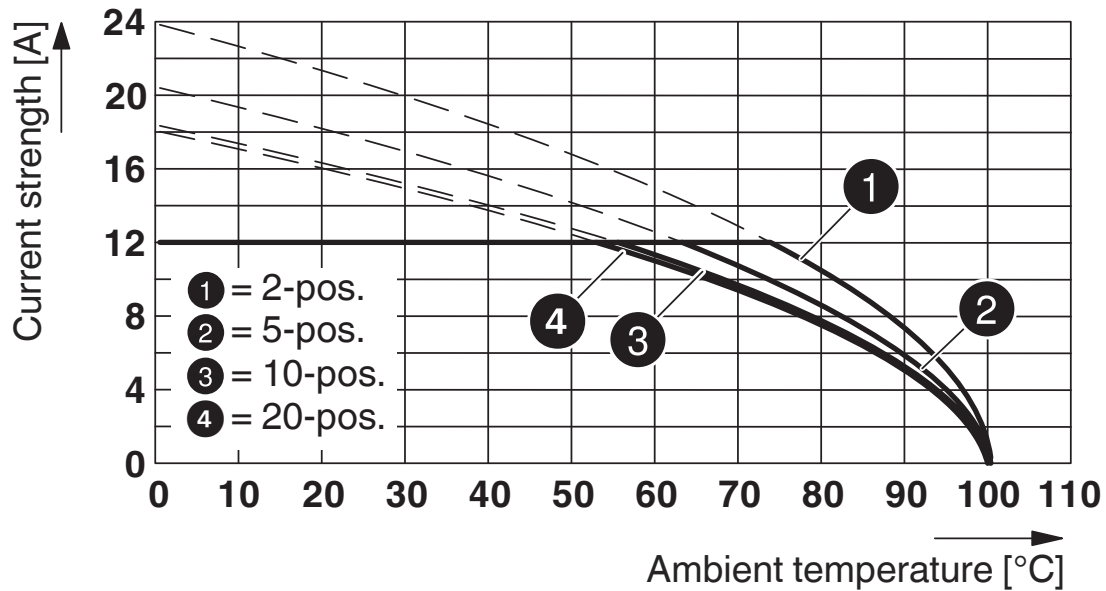


Type : FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 AU avec MSTB 2,5/...-GF-5,08 AU


Diagramme

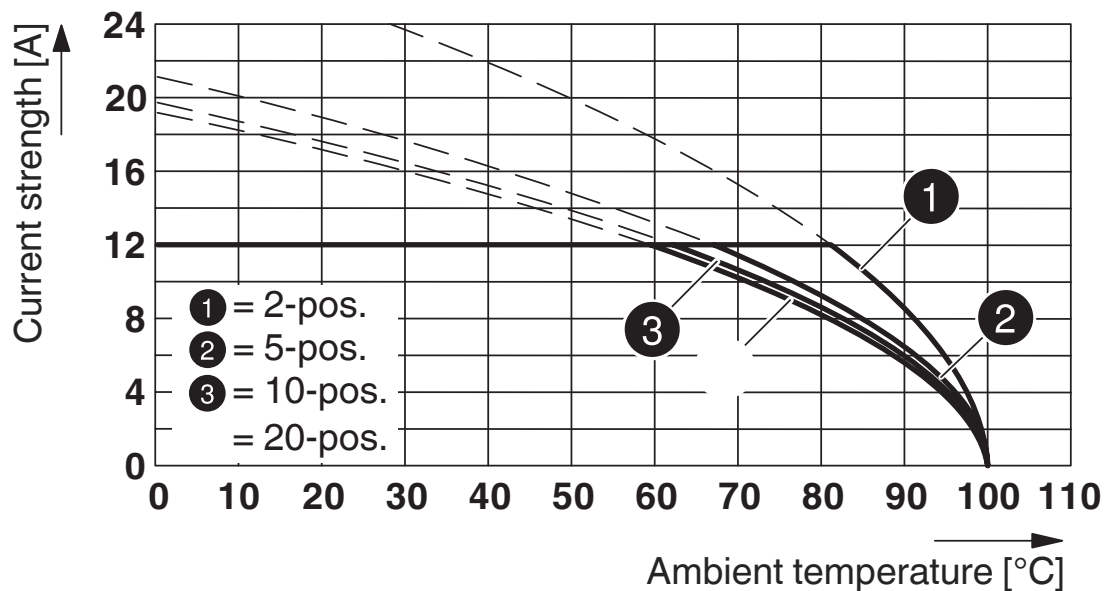

Type :MSTBP 2,5/...-STF-5,08 AU avec MSTB 2,5/...-GF-5,08 AU

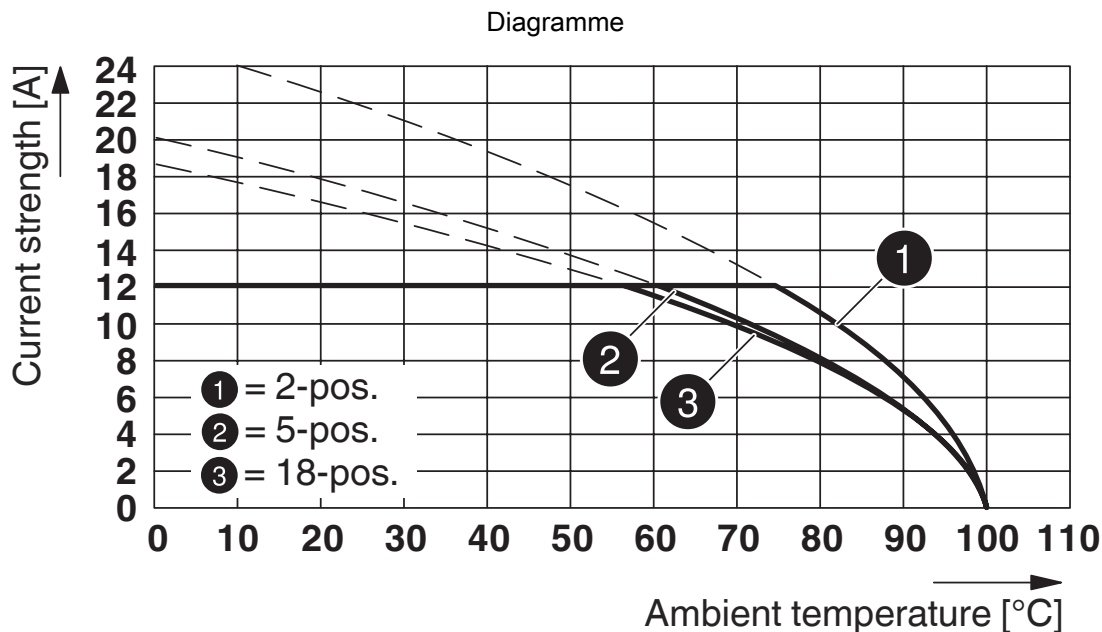

Type : MSTB 2,5/...-STF-5,08 AU avec MSTB 2,5/...-GF-5,08 AU

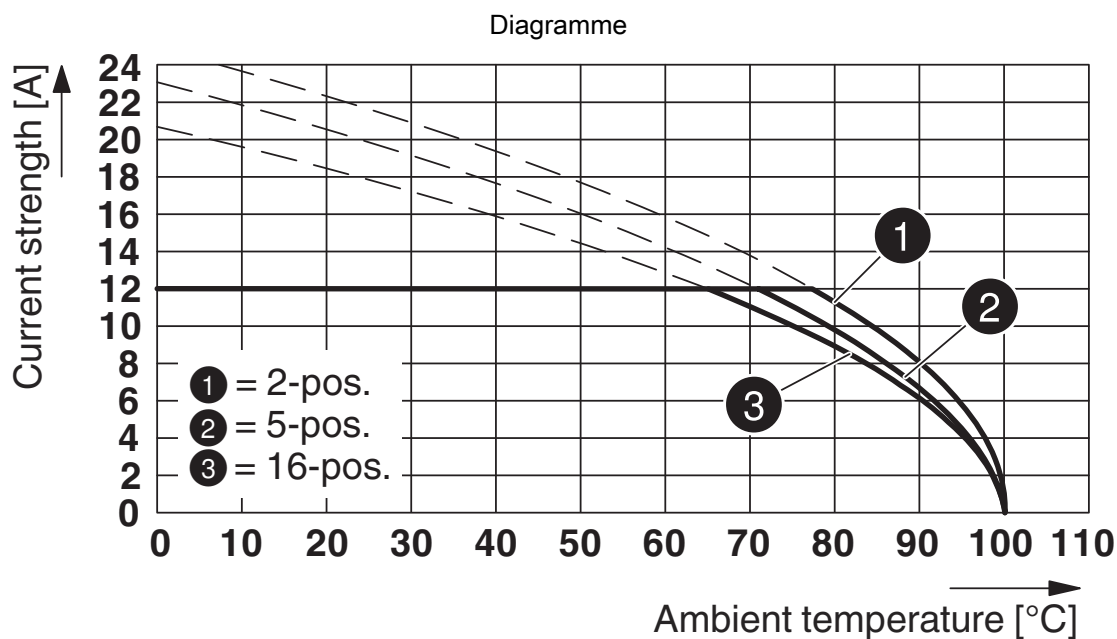


Type : FKBC 2,5/...-STF-5,08 AU avec MSTB 2,5/...-GF-5,08 AU


1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

|  <b>CSA</b><br>Identifiant de l'homologation: 13631-2585951 |                        |                          |             |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|  | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| Groupe utilisateur B   | 300 V                  | 10 A                     | -           | -                     |
| Groupe utilisateur D   | 300 V                  | 10 A                     | -           | -                     |

|  <b>cULus Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E60425-19931011 |                        |                          |             |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|   | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| Groupe utilisateur B  | 300 V                  | 15 A                     | -           | -                     |
| Groupe utilisateur D  | 300 V                  | 10 A                     | -           | -                     |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Identifiant de l'homologation: 40050648 |                        |                          |             |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|  | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|  | 250 V                  | 12 A                     | -           | -                     |



1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460201 |
| ECLASS-12.0 | 27460201 |
| ECLASS-13.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé



1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## Conformité environnementale

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé



1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## Accessoires

### MSTB-BL - Accessoires

1755477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1755477>



Cache, pour constituer des groupes, s'enfiche sur le picot, isolant vert

### SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Carte de marquage

0804293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804293>



Carte de marquage, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... (99)100, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 5,08 x 3,8 mm

# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé



1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## CR-MSTB - Onglet de détrompage

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734401>

Cavalier de détrompage, s'insère dans la partie évidée de l'embase ou de l'élément enfichable inversé, isolant rouge



---

## B-STIFT - Crayon de marquage

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051993>

Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm



# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé


1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 ABGY AU - Connecteur mâle pour C.I.

1853201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1853201>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: gris agathe, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 10, gamme d'articles: TMSTBP 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton, Ce connecteur permet de relier les modules en bus

## MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 AU - Connecteur mâle pour C.I.

1876628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876628>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé

1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## MSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 ABGY AU - Connecteur mâle pour C.I.

1879065

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1879065>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: gris agathe, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MSTBP 2,5/...-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrosable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

## MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 ABGY AU - Connecteur mâle pour C.I.

1882832

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1882832>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: gris agathe, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MSTB 2,5/...-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrosable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé

1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 AU - Connecteur mâle pour C.I.

1908253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1908253>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MVSTBW 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: -90 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

## MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 ABGY AU - Connecteur mâle pour C.I.

1908538

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1908538>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: gris agathe, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MVSTBW 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: -90 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé

1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 AU - Connecteur mâle pour C.I.

1908732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1908732>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 10, gamme d'articles: TMSTBP 2,5/...-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton, Ce connecteur permet de relier les modules en bus

## MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 AU - Connecteur mâle pour C.I.

1916902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1916902>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MVSTBR 2,5/...-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton



# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé

1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## MVSTBR 2,5/ 5-STF-5,08 ABGY AU - Connecteur mâle pour C.I.

1919666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1919666>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: gris agathe, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MVSTBR 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

## MSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 AU - Connecteur mâle pour C.I.

1944479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1944479>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MSTBP 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

# MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - Embase de circuit imprimé




1876631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876631>

## FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU - Connecteur mâle pour C.I.

1945672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1945672>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: FKC 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)