


BRN 35

EN OPTION
EPOXY
ON DEMAND

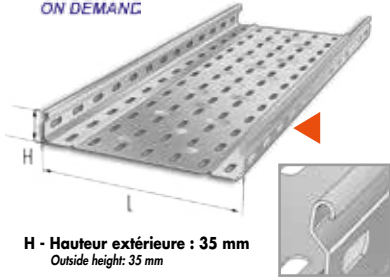


CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - STEEL CABLE TRAYS - 3 M - H 35

Caractéristiques - Specifications			Z 275	GAC*/HDG
L (mm)	Kg/m	m	Code	Code
65	0.532	30	MV 40 100	MV 40 200
95	0.801	30	MV 40 101	MV 40 201
155	1.364	18	MV 40 103	MV 40 203
215	1.698	12	MV 40 105	MV 40 205
305	2.731	6	MV 40 108	MV 40 208
395	3.405	6	MV 40 111	MV 40 211

▶ **Inox sur demande** - Stainless steel on demand

BRN 50

EN OPTION
EPOXY
ON DEMAND

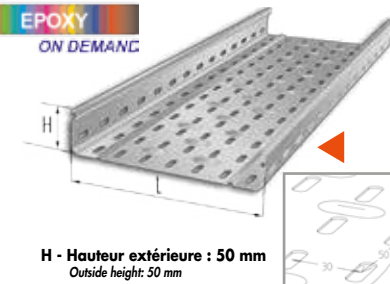


CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - STEEL CABLE TRAYS - 3 M - H 50

Caractéristiques - Specifications			Z 275	GAC*/HDG
L (mm)	Kg/m	m	Code	Code
65	1.048	24	MV 40 120	MV 40 220
95	1.216	24	MV 40 121	MV 40 221
155	1.551	12	MV 40 123	MV 40 223
215	1.887	12	MV 40 125	MV 40 225
305	2.988	6	MV 40 128	MV 40 228
395	4.340	6	MV 40 131	MV 40 231
515	5.348	6	MV 40 135	MV 40 235

▶ **Inox sur demande** - Stainless steel on demand

ÉCLISSAGE - COUPLER

EN OPTION
EPOXY
ON DEMAND

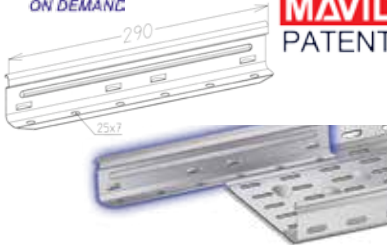


ÉCLISSE AUTOMATIQUE - AUTOMATIC COUPLER - BRN 35/50

Caractéristiques - Specifications			Z 275	GAC*/HDG
Désignation	Kg/u	m	Code	Code
BRN 35	0.124	100	MV 41 110	MV 41 212
BRN 50	0.195	80	MV 41 111	MV 41 213

▶ **Informations complémentaires** : **85µm" en option suivant la norme NF-EN ISO1461


Rapide et sûre, l'action de la charge de câbles accroît le serrage de l'éclisse.

Montage au tournevis - Quick and safe : the more the load is, the more the splice is locked



BRN 65

EN OPTION
EPOXY
ON DEMAND

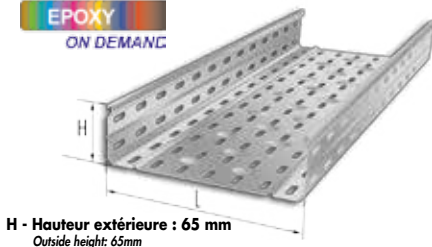


CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - STEEL CABLE TRAYS - 3 M - H 65

Caractéristiques - Specifications			Z 275	GAC*/HDG
L (mm)	Kg/m	m	Code	Code
95	1.364	24	MV 40 141	MV 40 241
215	2.543	12	MV 40 145	MV 40 245
305	3.172	6	MV 40 148	MV 40 248
395	4.560	6	MV 40 151	MV 40 251
515	5.568	6	MV 40 155	MV 40 255

▶ **Inox sur demande** - Stainless steel on demand

BRN 80

EN OPTION
EPOXY
ON DEMAND

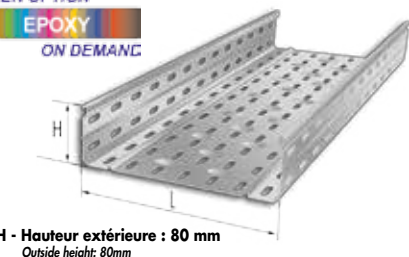

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE - STEEL CABLE TRAYS - 3M - H 80

Caractéristiques - Specifications			Z 275	GAC*/HDG
L (mm)	Kg/m	m	Code	Code
125	1.719	18	MV 40 162	MV 40 262
215	2.779	12	MV 40 165	MV 40 265
305	3.406	6	MV 40 168	MV 40 268
395	4.843	6	MV 40 171	MV 40 271
515	5.851	6	MV 40 175	MV 40 275

▶ **Inox sur demande** - Stainless steel on demand **85µm" en option suivant la norme NF-EN ISO1461

Codes en gras = produits en stock *Bolded codes = in stock products*

INFORMATIONS TECHNIQUES: 110
TECHNICAL INFORMATION : 110

BRN