

Driver séparé déconnectable

Connexions automatiques repicables

Compatible isolant déroulé et soufflé



**SLIM - SPOT LED BLANC RE2020 COMPACT ET DIMMABLE - CLASSE III**

**Réf : 401014L**

<b>Puissance :</b>	6W	<b>Indice IP :</b>	I.P 65
<b>T° de couleur :</b>	2700K / 3000K / 4000K	<b>Flux lumineux :</b>	de 550 lm (2700K) à 600 lm (4000K) sur 46°
<b>Dimensions :</b>	Ø88 x 32mm (spot seul) - 90 x 41 x 25,2mm (driver)		
<b>Diamètre d'encastrement :</b>	Ø65-70mm	<b>T° de fonctionnement :</b>	-25°C ~ 45°C
<b>Durée de garantie :</b>	5 ans	<b>Durée de vie LED :</b>	50 000h*


\* : Selon données du fabricant des LED

Conforme RE2020 – Étanchéité à l'air

Diffuseur lenticulaire

Coloris : blanc

Pose en salle de bain : Zone 1 & Zone 2

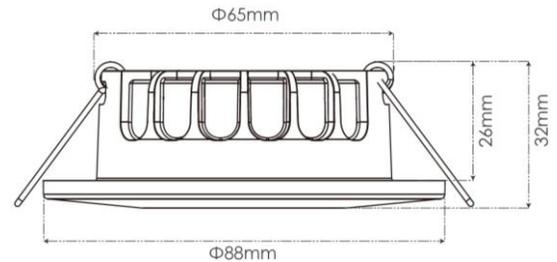

Sélecteur de couleur intégré



Cordon extension 1m  
Réf : **710536**



Driver séparé déconnectable

Connexions automatiques repicables


Compatible isolant déroulé et soufflé




**SLIM - SPOT LED BLANC RE2020 COMPACT ET DIMMABLE - CLASSE III**

**Réf : 401014L**


**Données photométriques :**

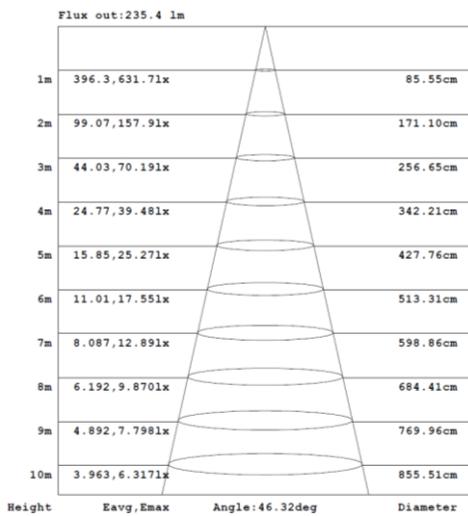


**2700K**

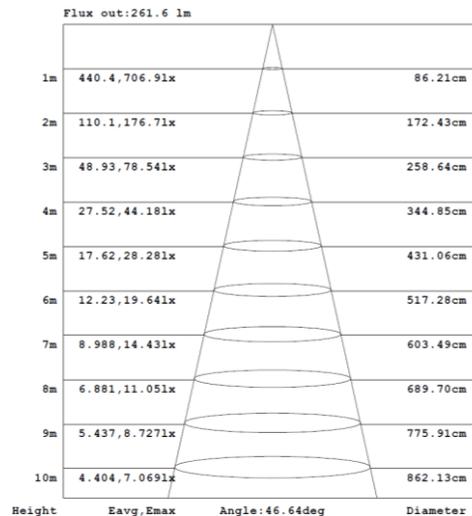

**3000K**

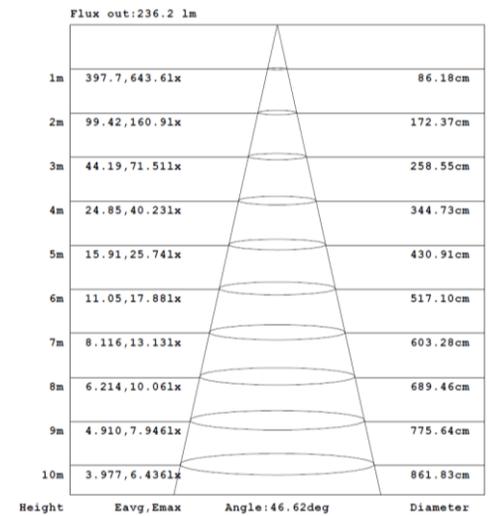

**4000K**

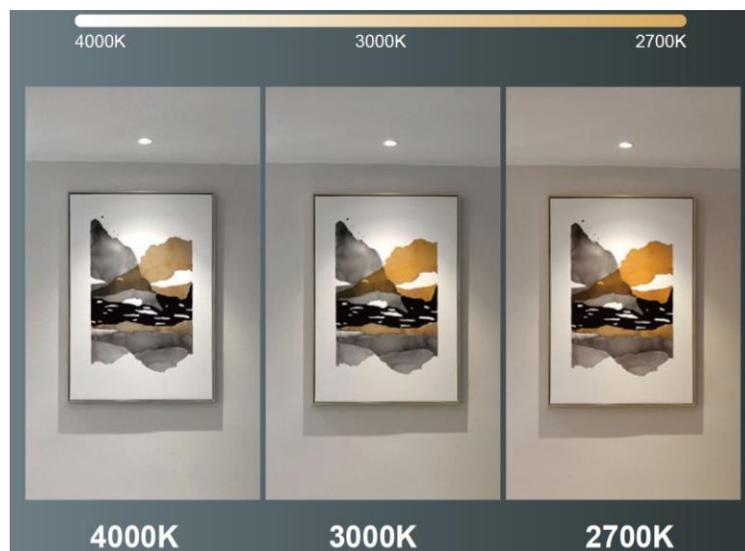

Accessoires : collerette magnétique interchangeable



40075

Alu brossé



40076

Noir mat



40077

Chrome



40078


Blanc



401001


Rose RAL3016

Dimensions: Ø88 x 4mm




401002

Rouge RAL3021




401003

Orange RAL2004



401004

Bleu marine  
RAL5013




401005

Bleu clair RAL5012




401006

Vert RAL6009



401007

Bleu nuit RAL5022



401015

Or brillant



401016

Or brossé



40079

Alu brossé



40080

Noir mat



40081

Chrome



40082

Blanc

Dimensions:  
88 x 88 x 4mm