



AGM LEAD ACID BATTERY

45-12 UPS HIGH RATE FR M5-F



MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND	MARQUE	NX
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	AGM Lead acid
NOMINAL VOLTAGE	TENSION NOMINALE	12V
NOMINAL CAPACITY	CAPACITÉ NOMINALE	45Ah
DIMENSIONS (± 2 mm)	DIMENSIONS (± 2 mm)	
• Length / Longueur		197 ± 2mm (7.76 inches)
• Width / Largeur		165 ± 2mm (6.50 inches)
• Height / Hauteur		170 ± 2mm (6.69 inches)
• Total height with terminals / Hauteur totale (avec cosses)		170 ± 2mm (6.69 inches)
WEIGHT (± 2 %)	POIDS (± 2 %)	Approx 14.2 kg (31.3lbs)
TERMINAL	TYPE DE COSSSES	M5-F
CASING	TYPE DE BAC	ABS (UL94 V-0)
COLOR	COULEUR DE BAC	Grey top and grey case
DESIGN LIFE ACCORDING	DURÉE DE VIE SELON	10-12 years / 10-12 ans
EUROBAT CLASSIFICATION	LA CLASSIFICATION EUROBAT	




TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

CAPACITY	CAPACITÉ	45.0Ah (10hr, 4.50A, 1.80V/cell) 43.2Ah (8hr, 5.40A, 1.80V/cell) 39.4Ah (5hr, 7.88A, 1.75V/cell) 35.7Ah (3hr, 11.9A, 1.75V/cell) 28.8Ah (1hr, 28.8A, 1.67V/cell)
DISCHARGE CURRENT	COURANT DE DÉCHARGE	540A
INTERNAL RESISTANCE	RÉSISTANCE INTERNE	Approx 9.0mΩ
OPERATING TEMPERATURE RANGE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	
• Discharging / Décharge		-20°~55°C (4 ~131°F)
• Charging / Charge		0°~40°C (32 ~104°F)
• Storage / Stockage		-15°~50°C (5 ~122°F)
NOMINAL OPERATING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE D'UTILISATION	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
CAPACITY VS TEMPERATURE	CAPACITÉ SELON LA TEMPÉRATURE	40°C (104°F) 106% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%

Terminal

Unité : mm / Unit: inches

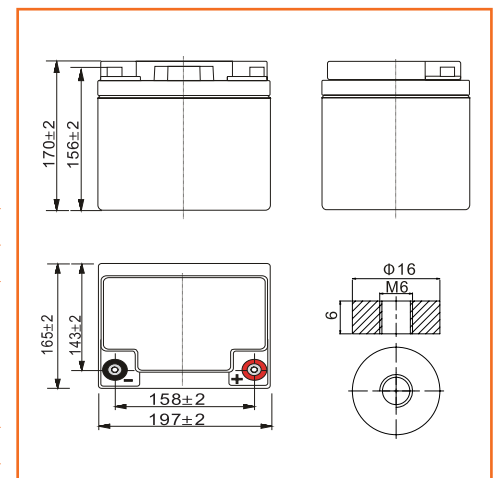

APPLICATIONS

UPS / Onduleur

Hospitals & Testing Laboratories / Hôpitaux et laboratoires d'essais

Emergency Power Supply / Alimentation de secours

Industrial Process Control Facilities / Installations de contrôle de processus industriels

Banks & Financial Markets / Banques et marchés financiers

Data & Network Operation Centers / Centres d'exploitation de données et de réseau

TMD 1 Description, classe : UN 2800 – accumulateurs inversables remplis d'électrolyte liquide, 8, none, (E)	
ADR : Not regulated	IMDG Not regulated
IATA : Exempt	Procédure TMD PROC 2 : UN 2800




CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPERES) AT 25°C
TABLE DE DÉCHARGE À COURANT ET PUISSANCE CONSTANTS (A) À 25°C

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	8h	10h
1.85V/cell	93.7	69.9	58.2	48.9	37.6	28.1	23.7	17.8	14.2	10.7	8.55	7.15	5.04	4.22
1.80V/cell	109.2	82.4	87.7	56.4	42.5	31.4	26.2	19.5	15.5	11.6	9.22	7.70	5.40	4.50
1.75V/cell	119.1	88.4	71.6	59.2	44.4	34.7	27.2	20.1	16.0	11.9	9.45	7.88	5.50	4.57
1.70V/cell	129.0	94.3	75.7	62.3	46.4	33.9	28.2	20.8	16.5	12.3	9.69	8.05	5.60	4.64
1.67V/cell	134.7	97.7	78.1	64.0	48.2	34.7	28.8	21.2	16.7	12.5	9.82	8.15	5.65	4.68
1.60V/cell	148.5	105.8	83.7	68.2	50.3	36.5	30.2	22.1	17.4	12.9	10.1	8.40	5.79	4.78


CONSTANT POWER DISCHARGE (WATTS) AT 25°C
DÉCHARGE À PUISSANCE CONSTANTE (WATTS) À 25°C

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.85V/cell	208.6	145.5	117.5	99.0	79.5	59.9	48.7	35.3	28.3	21.0	16.8	14.1	9.97	8.34
1.80V/cell	235.8	168.7	135.2	113.0	85.6	63.4	50.7	37.7	30.1	22.7	18.1	15.1	10.6	8.89
1.75V/cell	254.1	178.4	141.5	117.4	88.7	65.5	52.2	38.8	30.9	23.2	18.4	15.4	10.8	9.02
1.70V/cell	270.1	187.5	147.9	122.3	91.7	67.4	53.7	39.8	31.7	23.8	18.8	15.7	11.0	9.14
1.67V/cell	280.0	192.7	160.0	125.0	93.6	68.6	54.6	40.4	32.1	24.0	19.0	15.9	11.1	9.21
1.60V/cell	284.0	204.0	163.2	131.0	97.6	71.4	56.7	41.8	33.2	24.8	19.6	16.3	11.3	9.38


DISCHARGE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE

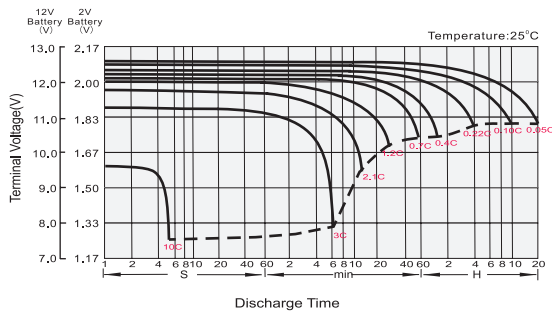

FLOAT CHARGING CHARACTERISTICS
COURANT DE DÉCHARGE ET TEMPS DE DÉCHARGE

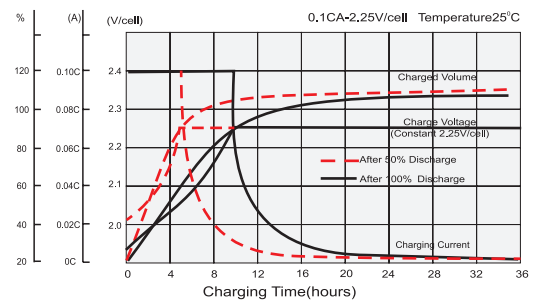

TEMPERATURE EFFECTS IN RELATION TO BATTERY CAPACITY
EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA BATTERIE

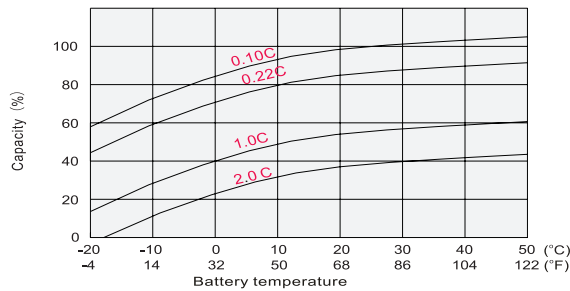

EFFECT OF TEMPERATURE ON LONG TERM FLOAT LIFE
EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA DURÉE DE VIE EN FLOATING

