

UTILISATION

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d'habitation. Adapté pour le béton préfabriqué.



Caractéristiques techniques

Matière: polyoléfin. - **Couleur:** noir liseré blanc **Plage de température d'utilisation:** en régime permanent de -5°C à +90°C - **Résistance à l'écrasement:** 750 N à +23°C (+ou- 2°C). - **Résistance aux chocs:** 6 joules à -5°C. - **Résistance d'isolement:** $\geq 100 \text{ M}\Omega$ sous une tension de 500 V continue. - **Non propagateur de la flamme:** test brûleur 1Kw.

FACILOflex

désignation	dimension (mm)	référence	longueur (m)	palette. (ml)
■ FACILOflex	29 x 12	29021524	50	1200

Tolérance longueur $\pm 2 \%$

FACILOfil

désignation	remplissage	référence	longueur (m)	palette. (ml)
■ FACILOfil 29 x 12	3G1,5-BRV/J	59024002	100	2000
■ FACILOfil 29 x 12	3G1,5-BOV/J	59024008	100	2000
■ FACILOfil 29 x 12	3G1,5-BNV/J	59024004	100	2000
■ FACILOfil 29 x 12	3G2,5-BRV/J	59024020	100	2000
■ FACILOfil 29 x 12	4G1,5-BRNV/J	59024014	100	2000

Tolérance longueur $\pm 2 \%$

Conditionnement

En couronne, sous film polyéthylène.


CONSEIL D'UTILISATION

Ne pas utiliser le fil tire-aiguille pour tirer les fils ou les câbles !

« pour les zones difficiles »






Gaine annelée pour la protection des conducteurs isolés.
Forme oblongue 29x12 mm qui correspond,
en terme de remplissage, à une gaine ICTA de diamètre 20 mm.

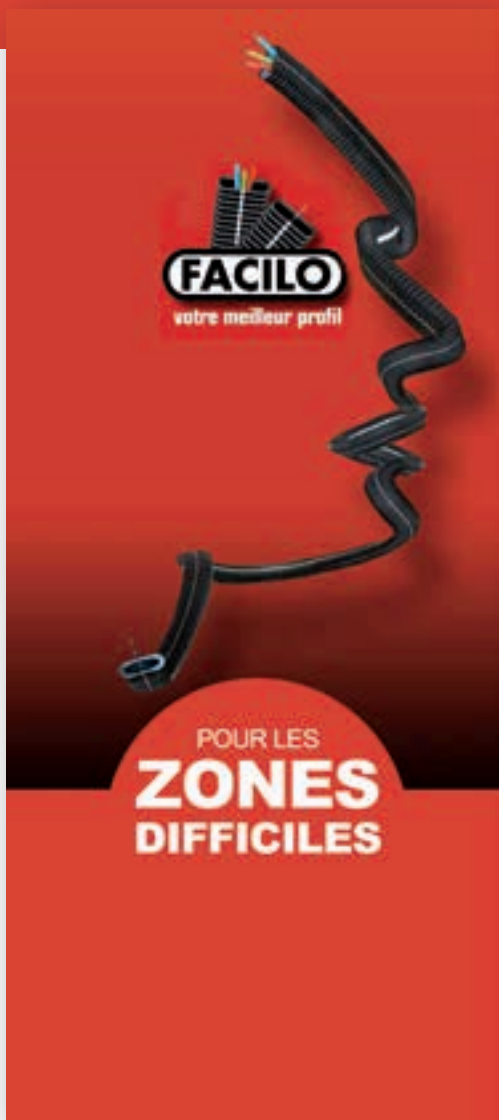

+ les plus de la gamme

- + PAS DE RAINURAGE**
dans les blocs monomur
- + PAS DE « DÉGRAISSAGE » DE L'ISOLANT**
quel que soit le matériau utilisé.
- + AVEC 12 MM D'ÉPAISSEUR SEULEMENT**
FACILO se glisse sous les plots de MAP du plaquiste
- + AUCUNE DÉGRADATION DES SUPPORTS**
- + UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE**
- + CONFORME AUX EXIGENCES DE LA RT 2012**


Pour en savoir plus : www.facilo.fr



accessoires communs à



Ces gaines peuvent être utilisées avec les accessoires de raccordement suivants :

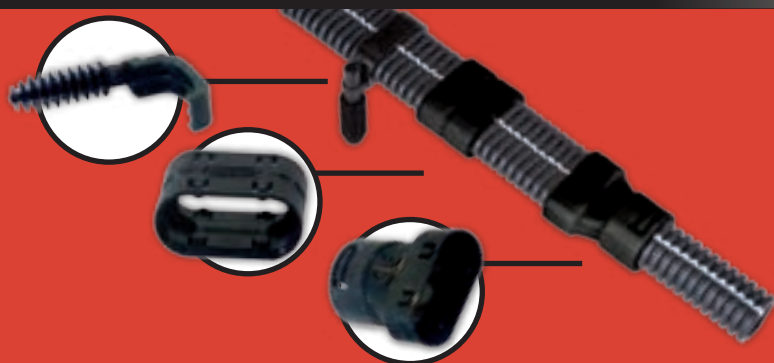

Manchon

désignation	dimension (mm)	sachet	référence
■ FACILOflex/FACILOflex	29 x 12	10	88021501
■ FACILOflex/FACILOflex	29 x 12	50	88021504
■ FACILOflex/ICTA	29 x 12	10	88021502
■ FACILOflex/ICTA	29 x 12	50	88021505

Collier cheville

Trou de perçage Ø 8 mm

désignation	sachet	référence
■ FACILOflex	10	88021503
■ FACILOflex	50	88021506

