

PROJECTEUR 3ALL

ZOOM 3 ALL-30W-3CCT-IP20-DIM-NOIR

PL07302003

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur CCT en aluminium à focale réglable permettant de régler l'angle d'ouverture de 10° à 60° Exposition, vitrine, boutique. Réglage de focale (idem appareil photos) pour s'adapter au support à éclairer ou à l'effet lumineux souhaité.



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	191 x 90 x 90
Poids (kg)	1.18
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	10° X 60°
Orientable	Oui (350°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages
Autres commentaires	ZOOM de 10° à 60°

Plan

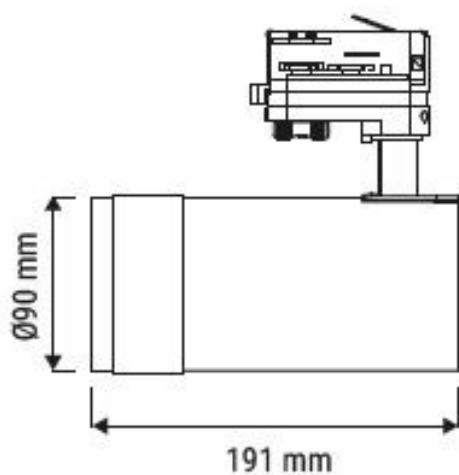

Ambiance

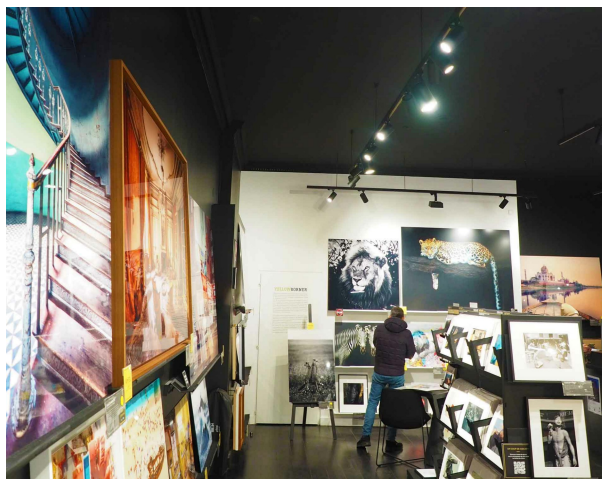

Autre

