

Grille plafond

11050661

A0123Z FO 598X598 RAL9003 30% STD

La grille de plafond en aluminium AO 123 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



AO123Z FO 598X598 RAL9010std

PLUS PRODUIT

- installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm.

Principes de fonctionnement

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées droites de 15x15 mm se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Caractéristiques principales

- grille sans encadrement,
- mailles carrées droites de 15x15 mm,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm.
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123FO 600X600/D250 PC	11053694
Plénum RE123 FO AxB=600X600 D250 PC cfg	11053360

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant	Type de finition	Couleur
11050661	-	Peinture époxy	Blanc


Grille plafond

11050661

A0123Z F0 598X598 RAL9003 30% STD

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	A x B* (mm)	Hauteur plénum (mm)
11050661	600	600	600X600	300

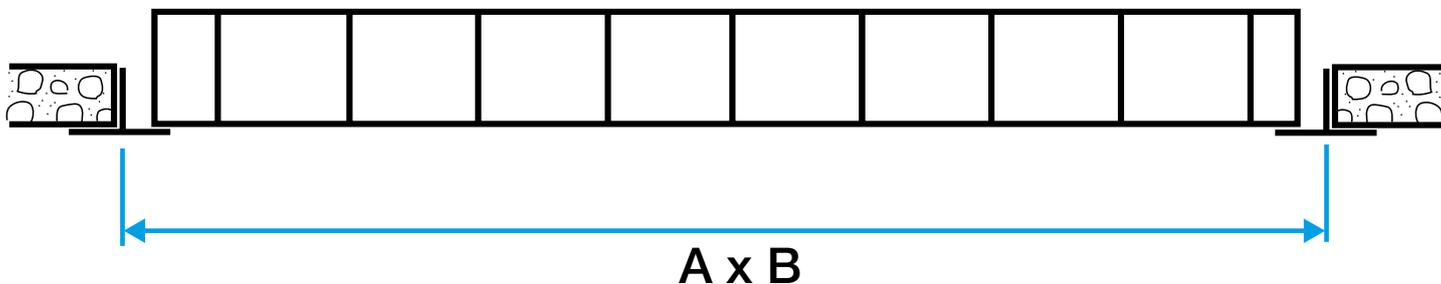

Grille AO 123

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m ³ /h)
11050661	1000