




TRIPHASÉ

Convection triphasé




LES ATOUTS

- ▶ La garantie de l'**équilibre des phases**
- ▶ Assure un très bon équilibre des installations en triphasé

Cas d'usage :

- ▶ Ateliers
- ▶ ...

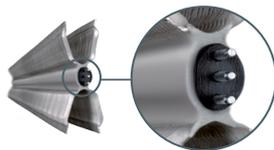

Élément chauffant de conception triphasée,

Conçu nativement en triphasé, l'élément chauffant monobloc et monométal en alliage spécial d'aluminium de forte épaisseur garantit une rapidité de montée en température exceptionnelle et un échange optimisé avec l'ambiance à chauffer.




Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser

Le thermostat régule la température précisément, tout en maintenant un équilibre parfait entre les 3 phases pour éviter des disjonctions intempestives ou dues à un abonnement surdimensionné. L'électronique du thermostat ne nécessite pas le raccordement au neutre sauf en cas de commande par l'intermédiaire.

TRIPHASÉ

Convection triphasée

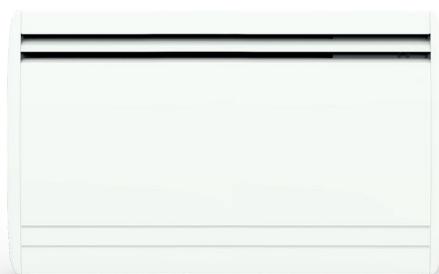

UNE CONCEPTION ENTIÈREMENT TRIPHASÉE

Résistance, régulation, coupe-circuit : tous les composants agissent sur les trois phases pour garantir la sécurité et le parfait équilibrage de l'installation de chauffage.

La triple résistance est conçue spécialement pour délivrer pleinement la puissance souscrite.

UN ÉMETTEUR DIFFUSANT EN ALLIAGE D'ALUMINIUM


Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique. Conçu et fabriqué avec intégration des 3 phases.

UNE RÉGULATION PRÉCISE ET SIMPLE À UTILISER

Régulation précise au 1/10^e de degré qui peut être pilotée en 6 ordres multitarif par fil pilote (en tri + N) à l'aide d'un programmateur centralisé pour des économies programmées.

TRIPHASÉ

ÉPAISSEUR : 109 mm

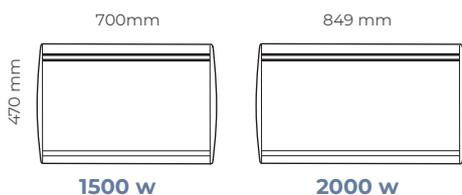

Triphasé

Convecteur



Puissance (w)	L x h x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
1500	700 x 470 x 109	6,0	M108115
2000	849 x 470 x 109	7,6	M108117

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Tri 400 V - Pour être relié par fil pilote à une centrale de programmation, nécessité d'avoir le fil neutre

IP 24 - IK 08
Classe 2

Garantie
2 ans