

Hublots d'intérieur - LED-Downlights

DL10-18-172-LED-3C



blanc N°-Article 93098

Informations Produits

- Downlight LED pour montage encastré au plafond
- Boîtier plastique robuste avec ballast intégré
- Large diffusion de lumière grâce à couvercle diffus
- Très plat, collerette blanche
- Face inférieure étanche aux projections d'eau (IP54), boîtier supérieur IP20.
- 3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage - sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour
- Appareil d'éclairage efficace en énergie avec une longue durée de vie > 50 000 h
- Chaque température de couleur est graduable en externe
- Facilité d'installation et de raccordement électrique




Données techniques

Tension: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz**Dimensions:** Ø 172 x 97 mm**Température de couleur:** 3000 / 4000 / 5700 K**Flux lumineux LED et luminaire:** 2000 / 2100 / 2200 lm**efficacité** 111 / 117 / 122 lm/W**Sécurité** RG 0**photobiologique:**


| | |
|-------------------------------|--|
| Rendu de couleur: | CRI > 83 / TM30: 81 |
| durée de vie nominale: | 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10) |
| Puissance interne: | 18 W / PF 0,95 |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Température ambiante: | -15 °C à +35 °C |
| Boîtier: | Plastique Optique : diffuseur blanc |

Désignation

| Désignation | Couleur | N°-Article | EAN-Code |
|--------------------|---------|------------|---------------|
| DL10-18-172-LED-3C | blanc | 93098 | 4007529930982 |



| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3 | 828 |
| 2.0 | 6.1 | 207 |
| 3.0 | 9.1 | 92 |
| 4.0 | 12.2 | 52 |
| 5.0 | 15.2 | 33 |

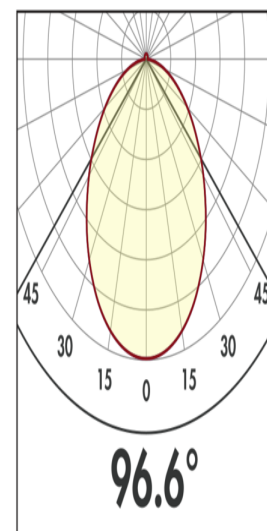

Dimensions 93098

Angle de rayonnement