

Start Spot IP65

START SPOT LED IP65 3 000K

0053545



Range Features

-

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	100
Certifications	CE
Température de couleur (K)	3000
Couleur	White
IRC (Ra)	80
Code EAN	5410288535456
Flux lumineux (lm)	475
Corps	Polycarbonate
Indice de protection IP	IP65
Couleur de lumière	Warm white
LOR (%)	100
Montage	Ceiling recessed
Numéro de commande	0053545
Efficacité (protection) (lm/w)	73
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Tension (V)	220-240
Lampe incluse	Integrated LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Certifications	CE
Code EAN	5410288535456
Application générale	Residential & Consumer
Corps	Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed
Numéro de commande	0053545
Nom du produit	START SPOT LED IP65 3 000K

Start Spot IP65

START SPOT LED IP65 3 000K

0053545

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Product features	Integrated LED IP65 fixed downlight, 475LM, 6.5W, 3000K, 100 degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 58mm recessed depth, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens.
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Angle de faisceau (°)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Type de distribution	Direct
Flux lumineux (lm)	475
Couleur de lumière	Warm white
LOR (%)	100

Données physiques

Couleur	White
Découpe du diamètre (mm)	65-74
Matériau du diffuseur	Acrylic
Hauteur (mm)	60
Indice de protection IP	IP65
Lampe incluse	Integrated
Longueur (mm)	86
Profondeur d'encastrement (mm)	58
Finition réflecteur	Frosted
Largeur (mm)	86
Lampe incluse	Integrated LED

Caractéristiques électriques

Protection électrique	CLASS 2
Efficacité (protection) (lm/w)	73
Consommation électrique totale (W)	6.5
Tension (V)	220-240

PHOTOMÉTRIE

Start Spot IP65


START SPOT LED IP65 3 000K

0053545


0.5	1.28	E(0°) E(C0)	52.1°	709 62
1.0	2.57	E(0°) E(C0)	52.1°	177 21
1.5	3.85	E(0°) E(C0)	52.1°	79 9
2.0	5.14	E(0°) E(C0)	52.1°	44 8
2.5	6.42	E(0°) E(C0)	52.1°	28 1
3.0	7.71	E(0°) E(C0)	52.1°	20 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 104.2°)

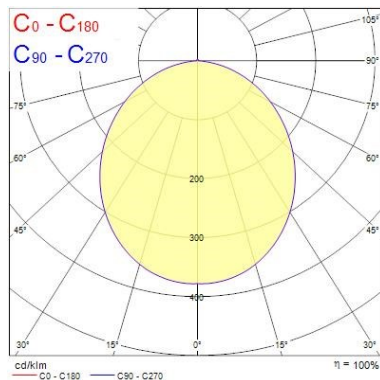

SCHÉMAS TECHNIQUES



Start Spot IP65


START SPOT LED IP65 3 000K

0053545

SYLVANIA
0053545



Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

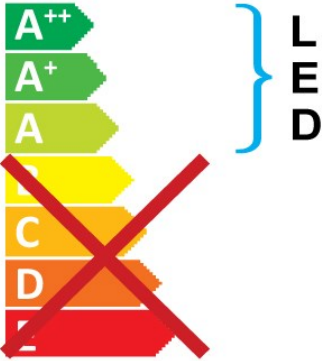


La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

874/2012




Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

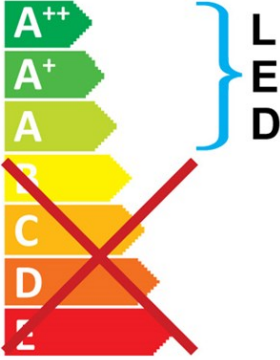

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

SYLVANIA
0053545


874/2012