



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



## CHAMANE

Radiateur à inertie fonte active

Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré. Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion. Déclinable en 3 formats horizontal, vertical et plinthe. Connecté car compatible avec les modules intuis connect with Netatmo.

**RADIATEUR  
CONNECTABLE**  
AVEC MODULE EN OPTION



📲 Télécharger dans  
l'App Store

📲 DISPONIBLE SUR  
Google Play

### CONFORT

Note sur 5  
(ex : ●●●○○ = 3/5)

réactivité




rayonnement



inertie



façade chaude  
en demi-saison

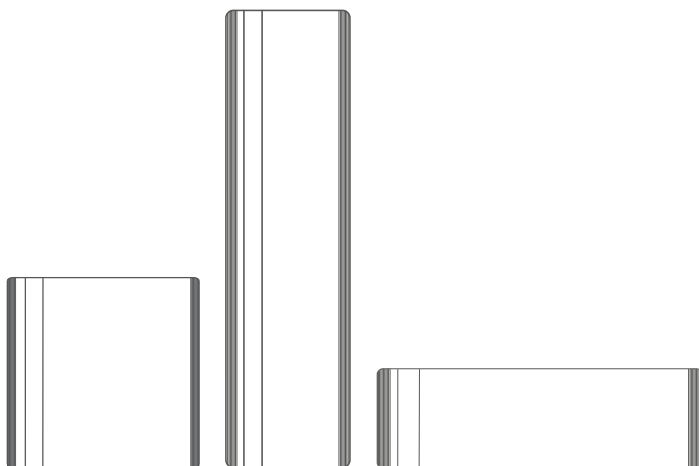

horizontal

vertical

plinthe



### VOS CLIENTS VONT AIMER

Une chaleur douce enveloppante.

Les économies d'énergie pilotées  
en mode connecté.

Origine France Garantie

# CHAMANE

## Radiateur à inertie fonte active

Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré. Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion. Déclinable en 3 formats horizontal, vertical et plinthe. Connecté car compatible avec les modules intuitifs connect with Netatmo.

### ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

### Confort & technologie

#### 1 Intelligence intuitif connect

Gère très précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

#### 2 Corps de chauffe

##### - La fonte active

apporte un confort rapide, durable (inertie) et permanent dans la pièce. Corps de chauffe en fonte active spécifique en fonction de la puissance et de la géométrie de l'appareil.

Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée.



### Boîtier de commande



### Commandes simples d'utilisation

**Chamane vertical :**  
commandes sur le côté droit



#### Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.



#### Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.



#### Mode « favoris »


Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.

Modèles




**MODÈLES HORIZONTALS**

Épaisseur : 113 mm

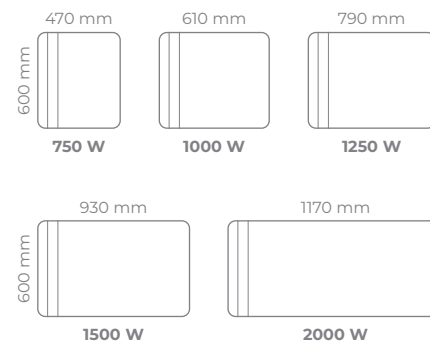


**MODÈLES VERTICAUX**

Épaisseur : 136 mm



**MODÈLES PLINTHE**

Épaisseur : 119 mm

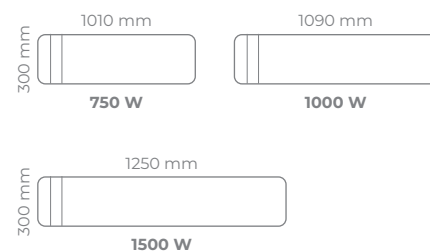


# CHAMANE

Radiateur à inertie fonte active

## Économies d'énergie



### Commandes économies d'énergie

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur de module de connexion intuitiv connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



### Radiateur connectable avec module en option

- **Pilotage à distance.** Où que vous soyez, vous avez toujours le contrôle de votre installation sous la main.
- **Confort pièce par pièce.** Toutes les pièces n'ont pas les mêmes besoins de chaleur. À chaque pièce son confort et son rythme de vie.
- **Pilotage par la voix,** avec les assistants vocaux, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et OK Google.
- **Planning intelligent,** avec des jeux de températures personnalisables.
- **Suivi des consommations** électriques de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et général du logement.

## Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC
MODÈLES HORIZONTALS			
750	470 x 600 x 113	14,7	M119112
1000	610 x 600 x 113	17,9	M119113
1250	790 x 600 x 113	23,0	M119114
1500	930 x 600 x 113	28,6	M119115
2000	1170 x 600 x 113	32,7	M119117
MODÈLES VERTICAUX			
1000	410 x 1068 x 136	26,0	M119213
1500	410 x 1503 x 136	32,3	M119215
2000	490 x 1503 x 136	36,2	M119217
MODÈLES BAS			
750	1010 x 300 x 119	22,0	M119412
1000	1090 x 300 x 119	21,0	M119413
1500	1250 x 300 x 119	30,0	M119415
KIT PIEDS POUR APPAREIL EN FONTE			M090001
<b>Accessoires pour Appli intuitiv connect with Netatmo</b>			
MODULE INTUIS CONNECT À INSÉRER DANS LE RADIATEUR			NEN9241AA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE			NEN930AAA

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 11/2022