


KIT DE RACCORDEMENT, INSTALLATION À FROID

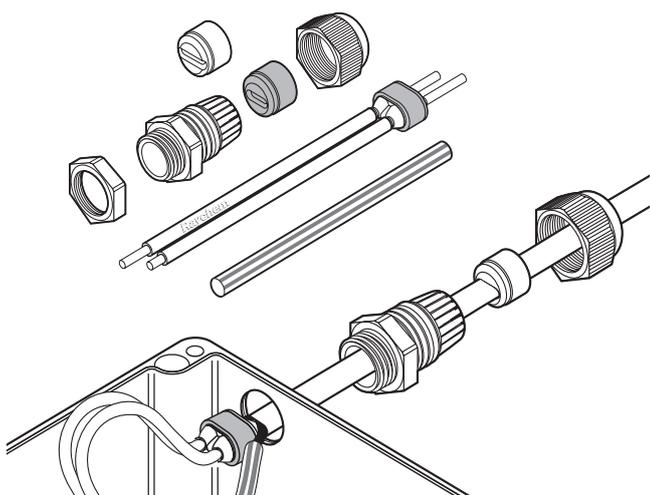

Ce kit de raccordement assure la liaison des rubans chauffants à circuit parallèle de type nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV et VPL industriels à la boîte de raccordement tout en maintenant l'isolation électrique des conducteurs et de l'âme du ruban chauffant. Il est agréé pour un usage en zones explosibles.

L'embout d'étanchéité de l'âme s'installe sans flamme ni apport de chaleur (aucun permis de feu nécessaire). Le gel non durcissant (sans silicone) facilite l'installation et l'entretien.

Deux joints sont fournis dans ce kit pour garantir une étanchéité optimale du presse-étoupe dans différentes conditions ambiantes.

Un contre-écrou est fourni pour les entrées non filetées.

APPLICATION

Kit de raccordement pour rubans chauffants à circuit parallèle de type BTV, QTVR, XTV, KTV et VPL

CONTENU DU KIT

1 presse-étoupe, 2 joints d'étanchéité, 1 contre-écrou, 1 embout d'étanchéité, 1 manchon jaune/vert, 1 notice d'installation (multilingue)

AGRÉMENTS

PTB 09 ATEX 1063 U

 II 2G Ex e II

 II 2D Ex tD A21 IP66

IECEX PTB 09.0040U

Ex e II

Ex tD A21 IP66

DNV-GL TAE00000TV

DNV-GL TAE00000TU

 TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
1Ex e IIC Gb X Ex tb IIIC Db X
Ta -55°C...+110°C IP66
OOO "TexИмпорт"

CARACTÉRISTIQUES

Zones d'utilisation

Zones explosibles, zone 1, zone 2 (gaz), zone 21, zone 22 (poussière)
Zones ordinaires

Type

Connexion à froid

Filetage

M25 x 1,5

Température ambiante min.

-50 °C

Température d'exposition max. (presse-étoupe)

110 °C

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Désignation

nVent RAYCHEM C25-100

N° réf. (poids)

263012-000 (0,07 kg)

France

Tél 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

België / Belgique

Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tél +41 (41) 766 30 81
Fax +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER