

Hublots d'intérieur - Sans détecteur de mouvements HF intégré

## L8-LED



blanc N°-Article 94456

### Informations Produits

- Hublot à LED pour montage mural ou plafond
- Appareil d'éclairage efficace en énergie avec une longue durée de vie > 50 000 h
- Large diffusion de lumière grâce à couvercle diffus
- **Exemples d'applications:**  
corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes



### Données techniques

<b>Tension:</b>	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	Ø 300 x 110 mm
<b>Flux lumineux LED et luminaire:</b>	Platine à LED monobloc Température de couleur : 4000 K blanc neutre Flux lumineux LED : 1400 lm Flux lumineux luminaire 1000 lm Peak: 312 cd
<b>efficacité</b>	83 lm/W
<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG 0
<b>Rendu de couleur:</b>	CRI 81,3 / TM30: 80,4
<b>durée de vie nominale:</b>	50000 h (L80/B10)
<b>Puissance interne:</b>	12 W / PF 0,94


**Niveau de protection:** IP40 / Classe I  
**Résistance aux chocs:** IK02  
**Température ambiante:** -20 °C à +40 °C  
**Boîtier:** Boîtier avec platine LED en tôle laquée, couvercle plastique  
Optique : diffuseur PMMA blanc

## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
L8-LEDN	blanc	94456	4007529944569



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

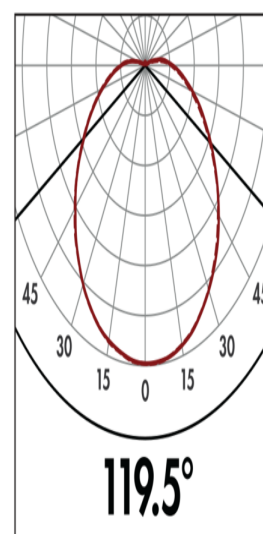

Dimensions 94456

Angle de rayonnement