


Caméra Dôme prêt à poser

DA350PAP_C



Focale de 4 mm

Jusqu'à
5,2 mètres*

Identification

Jusqu'à
8,6 mètres*

AA - 123 - AA
Lecture de plaques

Jusqu'à
10 mètres*

Reconnaissance

*Distances de jour

Capteur ultra basse luminosité

Vision nocturne à 0 lux
(éclairage lumière blanche)



Caméra infrarouge



Full Color Vizeo

Le capteur Full Color Vizeo

Un capteur ultra basse luminosité pour
voir de nuit comme de jour !



Les diodes infrarouges ordinaires réfléchissent parfois sur les plaques d'immatriculation, les rendant illisibles.

Avec le capteur **Full Color Vizeo**, les plaques d'immatriculation deviennent bien plus visibles la nuit.

Cela rendra vos images beaucoup plus exploitables en cas d'événements négatifs.

* Distance maximal 8,6 mètres



Les diodes infrarouges ordinaires créent un fort contraste, ce qui complique la visibilité des visages.

Avec le capteur **Full Color Vizeo**, les visages restent en couleur, même de nuit, et sont bien plus nets.

Cela rendra vos images beaucoup plus exploitables en cas d'événements négatifs.

* Distance maximal 5,2 mètres



Les diodes infrarouges ordinaires rendent l'efficacité de l'algorithme de détection beaucoup moins fiable.

Avec le capteur **Full Color Vizeo**, l'algorithme de détection devient beaucoup plus fiable et performant.


Cela vous permettra de recevoir des alertes avant qu'un événement négatif se produise.

Fiche technique

Capteur	1/1.8" progressive scan CMOS
Résolution	4MP 2688 x 1520 pixels
Focale	Fixe à 4 mm.
Angle	H: 88.7°, V: 48.2°
Sensibilité	0 Lux avec éclairage lumière blanche.
Vizeo Full Color	Capteur ultra basse luminosité.
Intelligence	Détection de personnes, Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double, détection de mouvement, déconnexion réseau.
Images *	3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Full Color, Mode couloir.
Compression	H.264, H.265, MJPEG.
vidéo Débit vidéo	100kbps à 12Mbps.
Protocoles	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo.
Compatibilité	RTSP - ONVIF.

Positionnement	3 axes.
Spécificités	Montage facile.
Stockage	Carte SD 256 Gigas maximum
Audio	Entrée IN / Entrée OUT
Motorisation	Fixe non PTZ
Alimentation et consommation	12V DC, PoE et 7,5 W Max.
Dimensions et poids	ø 140x119.2 mm et 900g.
Température de fonctionnement	-40° à 55°c avec 90% d'humidité sans condensation.
Indice de protection	IP66, IK10.
Garantie	2 ans.

Accessoires conseillés

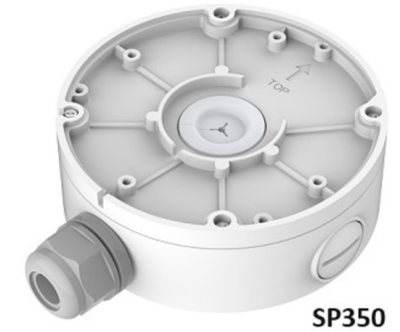


SP350
Boîte de
raccordement

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC

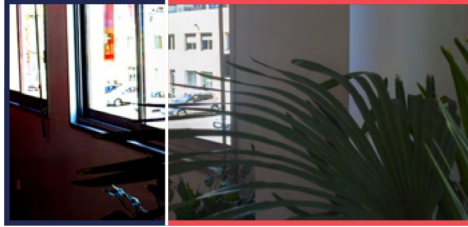

WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.




ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.



3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.

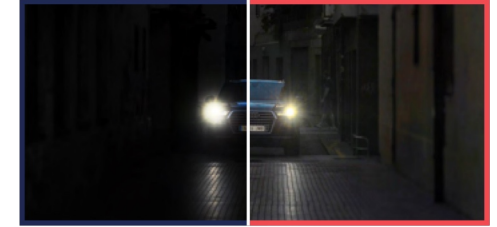

HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.



Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66


Totalement protégée contre les poussières, protégée contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.



IK10


Matériel protégé contre un impact de 20 joules.

L'analyse intelligente

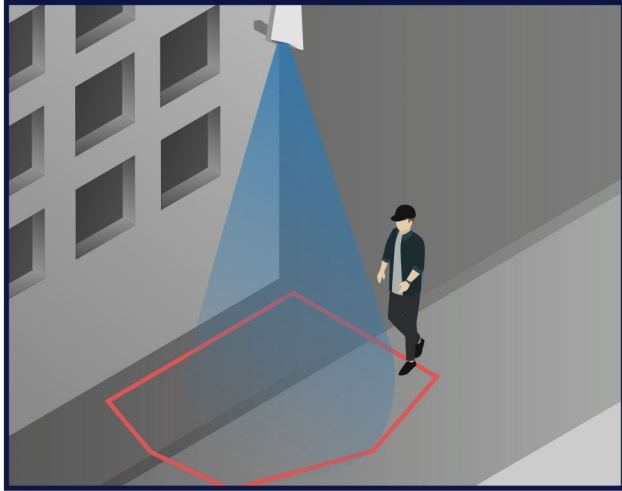


Détection de personnes

Si une personne entre dans cette zone, je suis averti !

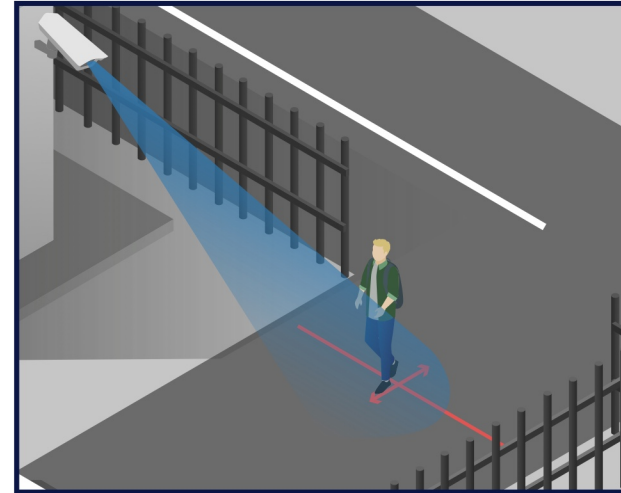

Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti !

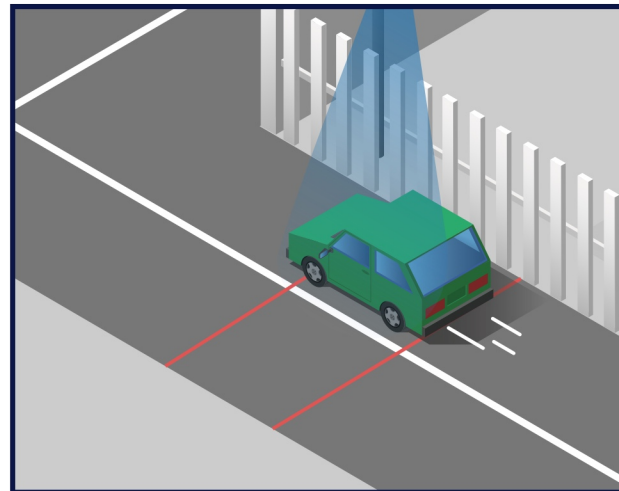

Double barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti !

Les outils Vizeo à votre disposition **gratuitement**



MyVizeo 2.0

Application gratuite disponible sur **Apple et Android**

Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et recevez des alertes instantanées en cas de détection de mouvement.

Avec le **Scan2Connect***, la connexion à vos caméras ne prend que 30 secondes.



MyVizeo 1.8

Application gratuite disponible sur **PC et MAC**

Surveillez vos caméras en direct, accédez aux relectures à tout moment, et accédez facilement à toutes les fonctionnalités de votre enregistreur.

Compatible également avec le **Scan2Connect***.



MyVizeo.fr

Accéder à vos caméras depuis **un navigateur web**

Myvizeo.fr vous permet d'accéder à vos caméras à tout moment et n'importe où dans le monde depuis un simple navigateur internet (ex : Chrome, Edge ou Firefox)

Compatible à **partir des enregistreurs HD5XX E**.