



## 400-FR

### Contact magnétique en saillie




- Montage en saillie
- Pour les portes et fenêtr en tout matériau
- Connexion par bornes
- Autoprotection ouverture et arrachement

#### Contact magnétique avec bornes

Contact magnétique thermoplastique pour montage en surface. Il convient aux cadres de portes et de fenêtres de tout matériau: aluminium, bois, PVC, métal, etc.

Il est autoprotégé contre l'arrachement et l'ouverture du couvercle. Installation est simple grâce à la connexion des bornes à vis et la fixations'effectue au moyen de vis (recommandé) ou de ruban adhésif double face.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Boîtiers             | Thermoplastique blanc                                 |
| Fonction             | Contact Reed NF avec aimant en vis à vis              |
| Connexion            | Borniers: 2 pour le contact + 2 pour l'autoprotection |
| Température d'usage  | -10°C à +60°C   |
| Indice de protection | IP40  |
| Equipment            | Ruban adhésif double face                             |
| Conditionnement      | Par lot de 10 pièces                                  |

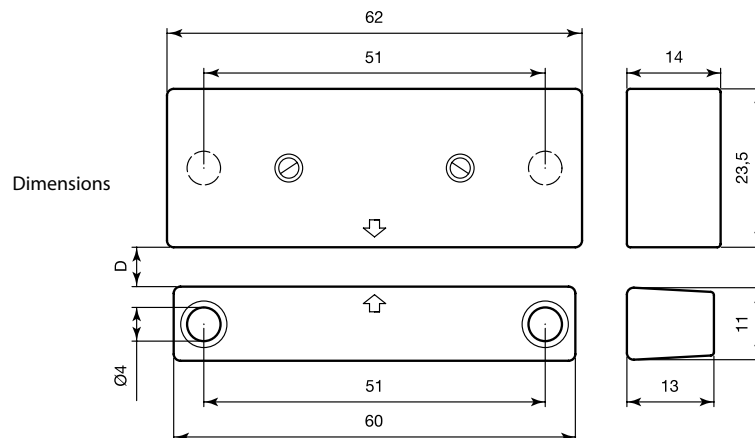

#### Spécifications

|        | D max Code (non ferreux) | D max (ferreux) | Type connexion | Tension max | Courant max | Puissance max | Couleur | Certifications     | Poids Total |
|--------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------------------|-------------|
| 400-FR | 26 mm                    | 17 mm           | NC*            | 48 V        | 1 A         | 10 W          | Blanc   | NF A2P 2 Boucliers | 0.31 Kg     |

D max: espacement maximal

\* Avec l'aimant en vis à vis