
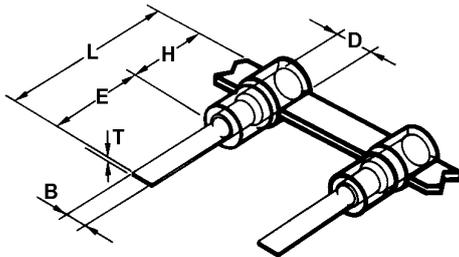


## Embouts plats préisolés en bande

### Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

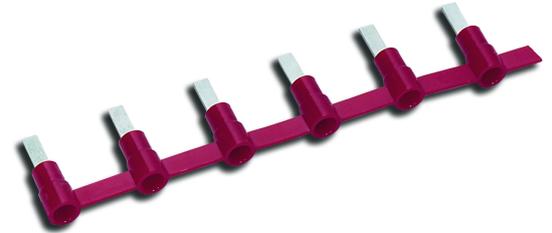

Couleur	Section cable (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	B	L	H	E	D	T	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	2,6 - 6	7291621	<b>BPFC4,5</b>	4,5	32	14	18	6,8	0,9	1000	NC13A