







## Smart LED Extérieur Poteau de Jardin 4W 380lm RGB + CCT

Numéro d'article 144977

CAL Smart Outdoor LED Extérieur Poteau de Jardin 4W 380lm RGB + CCT Corps en acier inoxydable 220-240V IP44 80x80x280mm Protocole Mesh Bluetooth

Pour contrôler ce produit par Wifi vous avez besoin de la passerelle Bluetooth Mesh Smart Outdoor Link (144980). Sans la passerelle, vous pouvez contrôler le produit via Bluetooth jusqu'à 8 mètres de distance. Installation sans vis. Il est possible de faire deux hauteurs différentes.

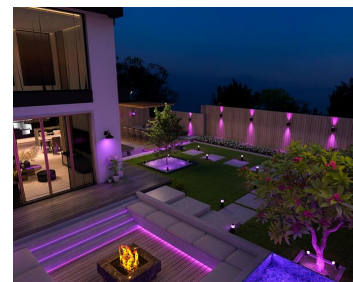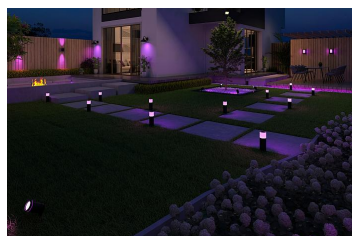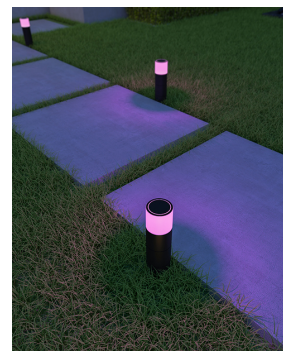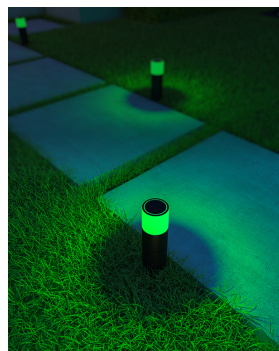

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Balise d'éclairage#EC000301
Code produit	144977
Marque	Calex
Nom série de produits	CAL Smart Outdoor
Type de produit	Bluetooth Luminaire

### Attributs de classification

type de luminaire	stèle
avec plaque de base	Non
avec capteur de lumière	Non
avec détecteur de mouvement	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	acier inoxydable
qualité du matériau du boîtier	autre
traitement de surface	autre
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	plastique transparent
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Répartiteur de lumière	sans
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	15000
régulation constante du flux lumineux	Non
classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection	II
adapté à la puissance de la lampe [W]	4.4 - 4.4
puissance du système [W]	4.4
répartition lumineuse	symétrique
sortie de lumière	direct
flux lumineux efficace [lm]	380
Efficacité lumineuse [lm/W]	84
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
couleur de la lumière	RGBW
température de couleur [K]	2700 - 6500
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
température de couleur réglable	continu
réglage des lumens	continu
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	80
hauteur/profondeur [mm]	280
longueur [mm]	80
diamètre [mm]	80
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2

---

type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Oui
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Oui