


1700 - Cripto micro - COB

Code: 412960-39

INFORMATIONS GÉNÉRALES

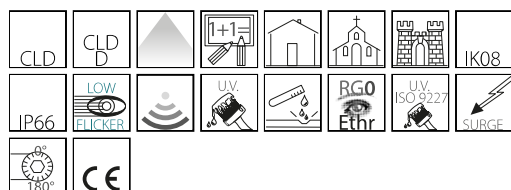

Article	1700 - Cripto micro - COB
Code	412960-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	244 mm
Largeur (mm)	169 mm
Hauteur (mm)	45 mm
Poids (Kg)	1.265 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 13500 mm ² , F 28600 mm ²
-----------------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.92
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	1 kV, 2 kV
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



Disano présente un projecteur développé pour remplacer les modèles à sources lumineuses classiques.

Non seulement ce projecteur garantit de grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse, mais il dure également très longtemps. De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.


La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.



1700 - Cripto micro - COB

Code: 412960-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

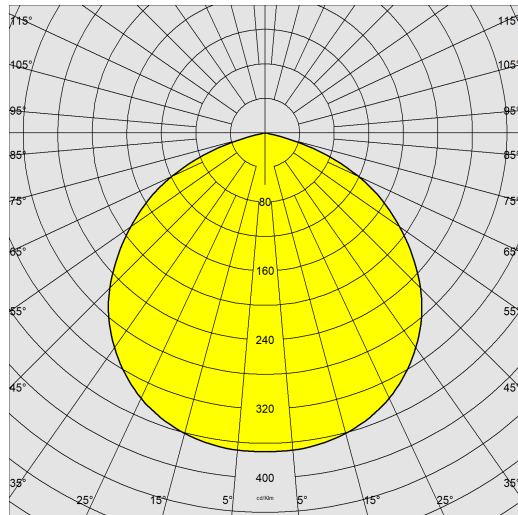


Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3289 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	26 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	127 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

1700 - Cripto micro - COB

Code: 412960-39

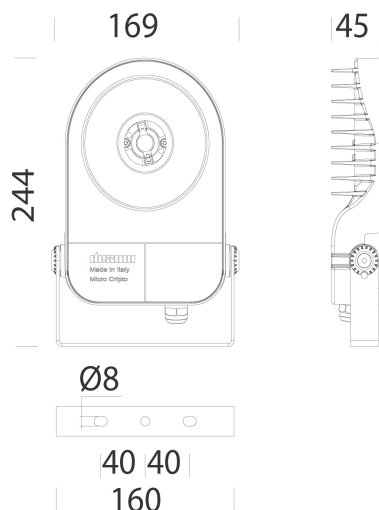

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage cripto micro 10-22.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1700 Cripto micro - COB - 20200519.zip](#)

[DessinTechnique 1700n.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	sur demande : peinture NF EN ISO 9227, essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives ou marines (littoral).
Couleur	Graphite
Matériel	-étrier en acier galvanisé peint. -câble d'alimentation. -protection conforme NF EN 61547 contre les surtensions. -joint en caoutchouc silicone. -vis extérieures en acier inox.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- LED ambre (sous-code -73 - 2 200K) - alimentation CLD-D (1-10V) (sous-code -12) - alimentation CLD-D-D (DALI) (sous-code -0041) - gestion centralisée du luminaire ou gestion par cellules de présence/lumineuse extérieures.
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

1700 - Cripto micro - COB

Code: 412960-39

