


Fiche produit

Caractéristiques

VW3A3404

Altivar - carte d'interface de codeur - avec sorties collecteur ouvertes - 15Vcc

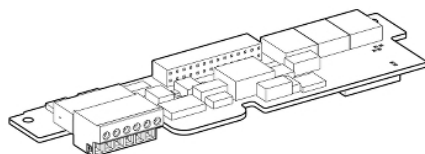

Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Carte d'interface codeur
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar Process Modular Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar Lift
Type de sortie logique	Collecteur ouvert
[Us] tension d'alimentation	15 V CC (limites de tension: 15...16 V)
Nombre d'impulsions par tour	10000 pour ATV71H.....383 5000 pour tous les variateurs ATV61 5000 pour ATV71H...M3 5000 pour ATV71H...M3X 5000 pour ATV71H...N4

Complémentaires

Courant d'alimentation maximal	0,175 A
Type de protection	Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits
Distance maximale entre les appareils	500 m
Fréquence de fonctionnement maximale	300 kHz
Signal d'entrée	A B Complément de A Complément de B/AB/A
Impédance d'entrée	1 kOhm
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm ² (AWG 24) <100 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 10 V Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm ² (AWG 24) <100 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 10 V Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm ² (AWG 24) <200 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 10 V Bornier, capacité de raccordement: 0,2 mm ² (AWG 24) <200 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 10 V Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm ² (AWG 20) <500 m longueur de câble, codeur, 100 mA à 10 V Bornier, capacité de raccordement: 0,5 mm ² (AWG 20) <500 m longueur de câble, codeur, 175 mA à 10 V
Poids du produit	0,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage 1	150,000 g
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,470 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------