


Référence: 52082



DEEP LIGHT 116 orientable - 230 rond inox brossé 4000K 250lm 2x1,5W 30°

- Couleur visible du produit : inox brossé
- Forme collerette : rond, réglabilité : orientable
- Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L
- Puissance : 2x1,5W
- Flux lumineux : 250lm
- Efficacité lumineuse : 83lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 4000K
- Indice de rendu des couleurs : >80, SDCM5
- Angle de faisceau/optique : symétrique 30°, verre transparent/nid d'abeille basse luminance
- Classe de protection : I, tension 230VAC
- Indice de protection : IP67
- Indice de protection contre les chocs : IK09
- Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle HO5RN-F 3x1mm²
- Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h, corps traité anticorrosion
- Dimmable : Non
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

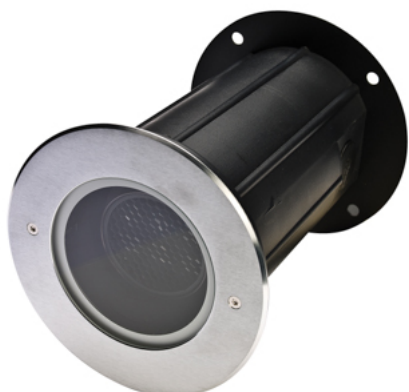

IK09

IP67

encastrement
Ø99mm



PARALLELE
"X.X."

Note énérgétique :
F

